

WCP Üreges fémdübel előtétfalakhoz

Fémdübel csavarral, előtétfalakhoz

Dübeltípusok



WCP 4x35
WCP 5x37
WCP 5x50
WCP 6x37
WCP 6x63

Jellemzők és előnyök

- Magas teherbírás és biztonság
- Többféle csavarhúzóval és bitfejjel használható
- Alapanyag: horganyzott acél

Alkalmas alapanyagok

- Gipszkarton
- Farostlemez
- Üreges falazóblokk

Tipikus alkalmazások

- Polcok
- Szekrények
- Szaniterek
- Gépészeti és cső rögzítések



Termék adatai


Cikkszám	Típus	Átmérő	Hossz
		d [mm]	L [mm]
6105400	WCP 4x35	4	35
6105501	WCP 5x37	5	37
6105502	WCP 5x50	5	50
6105601	WCP 6x37	6	37
6105503	WCP 6x63	6	63

Csomagolás


Cikkszám	Típus	Csomag 1		Csomag 2	
		[db]	EAN13	[db]	EAN13
6105400	WCP 4x35	100	8712993267040	1200	8712993267064
6105501	WCP 5x37	100	8712993267095	1200	8712993267101
6105502	WCP 5x50	100	8712993267125	900	8712993267132
6105601	WCP 6x37	100	8712993267224	900	8712993267231
6105503	WCP 6x63	100	8712993267279	300	8712993267286

Szerelési részletek

Tipli mérete			4x35	5x37	5x50	6x37	6x63
Tipli hossza	L	[mm]	35	37	50	37	63
Furatátmérő	d_o	[mm]	8	10	10	12	12
Metrikus csavar átmérője	d_s	[mm]	M4	M5	M5	M6	M6
Csavar hossza	l_s	[mm]	45	45	60	45	75
Fúró	Philips						
Anyagvastagság	$h_{min,max}$	[mm]	4-9	5-13	5-18	4-13	16-32
Max rögzítési vastagság	$t_{fix,max}$	[mm]	16	20	26	16	28

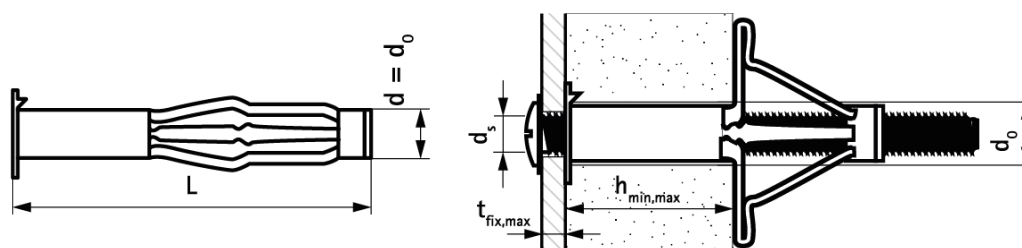

Szerelési utasítások

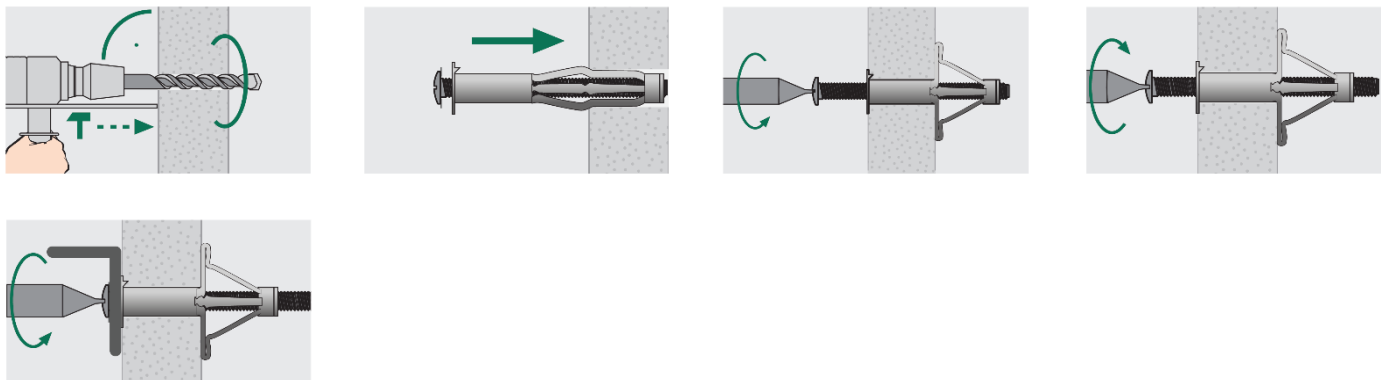

Terhelési adatok

A terhelési adatok egyéni tiplikre vannak vonatkoztatva.

Karakterisztikus terhelések

Tipli mérete			4x35	5x37	5x50	6x37	6x63
Gipszkarton (h=12.5mm)	N_{rk}	[kN]	0.45	0.54	0.54	0.60	0.60
Farostlemez (h=13mm)	N_{rk}	[kN]	0.60	0.75	0.75	0.84	0.84
Cementk. farostlemez (h=12mm)	N_{rk}	[kN]	1.05	1.20	1.20	1.26	1.26
Üreges falazóblokk (Hlz 12)	N_{rk}	[kN]	-	-	-	2.10	2.10

Ajánlott terhelések

Tipli mérete			4x35	5x37	5x50	6x37	6x63
Gipszkarton (h=12.5mm)	N_{rec}	[kN]	0.15	0.18	0.18	0.20	0.20
Farostlemez (h=13mm)	N_{rec}	[kN]	0.20	0.25	0.25	0.28	0.28
Cementk. farostlemez (h=12mm)	N_{rec}	[kN]	0.35	0.40	0.40	0.42	0.42
Üreges falazóblokk (Hlz 12)	N_{rec}	[kN]	-	-	-	0.70	0.70

A megadott ajánlott terhelési értékek 3-ös biztonsági tényezővel értendők.