


# Walraven Yeti<sup>®</sup> 335 Bridge with 4 Steps

(I 10 20)

Kit de plataformas prefabricadas para instalaciones en tejados

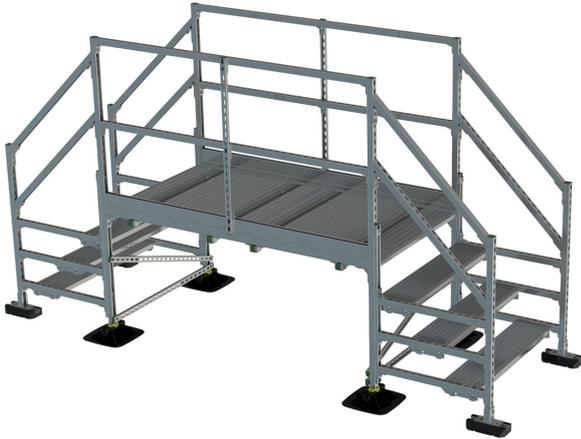

## Características y ventajas


- kit completo para la instalación de puentes en tejados planos y de poca inclinación
- con alfombrilla antivibratoria no deslizante
- capacidad de carga predefinida: no es necesario calcularla
- premontado y listo para usar con una rápida instalación
- con barandilla de carril no perforado
- molduras hechas de WPC, una composición de plástico reciclado y fibras de madera
- resistente a rayos UV e influencias químicas
- tratamiento de la superficie (construcción de sistemas de railes):
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rejillas / peldaños: protección de la superficie: galvanizado en caliente
- reducción del sonido de acuerdo con DIN EN ISO 10140-1 y DIN EN ISO 10140-3 hasta 31 dB(A)
- Resistencia a rayos UV de acuerdo con EN ISO 16474-3:2014-02 - certificado por ITB
- diseñado acorde a EN 14122



Nr.  
1762-001-19



ITB No.  
LZM00-02259

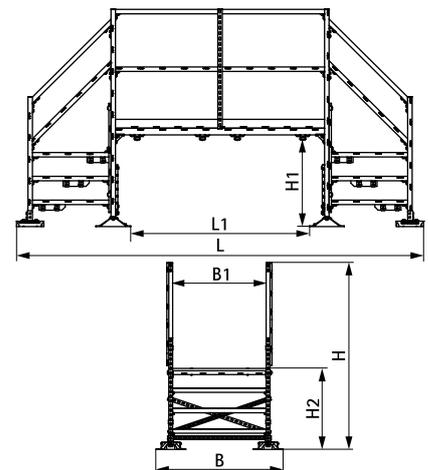

Pieza Nº	L	L1	B	B1	H	H1	H2	F <sub>a,z</sub>	U.m.v.1
67685833	3.733 mm	1.771 mm	1.362	1.000	2.008	806	880	2.000	1

Para un cálculo detallado o soporte sobre cómo repartir la carga, por favor, contacte con nuestro Departamento Técnico de Walraven.  
En casos donde un pie sea usado en aplicaciones de cubiertas, el instalador está obligado a verificar la capacidad de carga máxima de la cubierta antes de la instalación.