

BIS Pacifyre® FPM Brandsikrings cement

BIS Pacifyre FPM Brandsikrings cement er velegnet til tætning af åbninger omkring kabler, rør og brandmanchetter. Anbefales til brandsikker og røgtæt forsegling af ventilationsspjæld, ventilationskanaler og branddøre, i henhold til EN 998-2.

Fordele og egenskaber

- Til tætning omkring enkelte kabler, (ikke) brændbare rør med eller uden isolering, brandmanchetter og forsegling af brand ventiler, luftkanaler og branddøre
- Kan også bruges til brandsikker lukning af fuger og huller i vægge og gulve
- Egnede til manuel og maskinel behandling (f.eks. fuge pistol)
- Krymper ikke
- Fås i flere konsistenser, fra flydende til meget fast
- Hæfter godt på underlaget
- Brandklasse A1 (Iht. DIN 4102-4)
- Mørtel gruppe MGIII (M10)
- Værktøj rengøres nemt med vand
- Tørre hurtigt

Anvendelse og opbevaring

Bland 15 kg færdig mørtel (1 spand) med ca 2,7 liter vand (små afvigelser må forventes for at tilpasse konsistensen). Anvend de 8 liter frisk mørtel med det ønskede værktøj. Skal anvendes over væggen eller gulvets fulde dybde.

Opbevares koldt og tørt. Anvendes indenfor 12 måneder efter produktionsdatoen er anbefalet (se låg).

Testdata

- Tæthed: $\pm 1.970 \text{ kg} / \text{m}^3$ (frisk mørtel)
- Massefylde: $1.740 \text{ kg} / \text{m}^3$
- Trækstyrke: $7,2 \text{ N} / \text{mm}^2$
- Trykstyrke: $28,4 \text{ N} / \text{mm}^2$
- Forskydningstyrke: $0,84 \text{ N} / \text{mm}^2$
- Behandlingstemperatur: $\geq 5 \text{ }^\circ\text{C}$




Artikeldata

Artikel nr.	Indh.	Spand
218 0 015300	15 kg	1 st.

Bør anvendes i henhold til arbejdsvejledningen, som er at finde på emballagen. Walraven anbefaler at hver gennemføring / fordybning forsegles med BIS Pacifyre® FPM Brandsikrings Cement, og udstyrres med et BIS Pacifyre® + Tangit® ID-Kort.



Sammenhængende indbygget brandkrave til brandsikker og røgtæt forsegling af røråbninger.

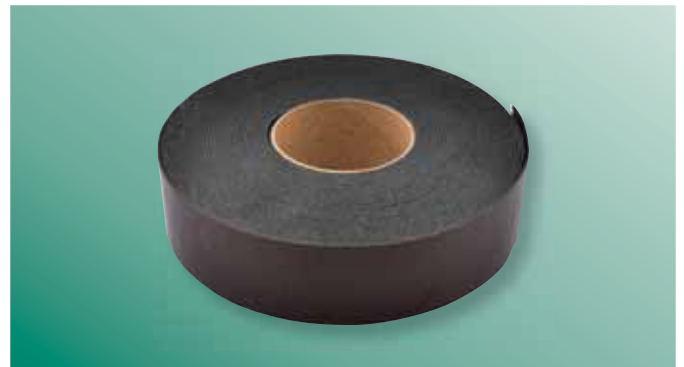

Brandtæpe til brandsikker og røgtæt forsegling af røråbninger.



Fleksibel opbyggelig brandkrave til brandsikker og røgtæt forsegling af røråbninger.



Udvendig opbyggelig brandkrave for brandsikker og røgtæt forsegling af røråbninger.



Til montering, identification og inspektion. Til alle BIS Pacifyre® Rørgennemføringer.

