


Systeme RapidStrut®

Informations techniques

Renforts de liaison articulés

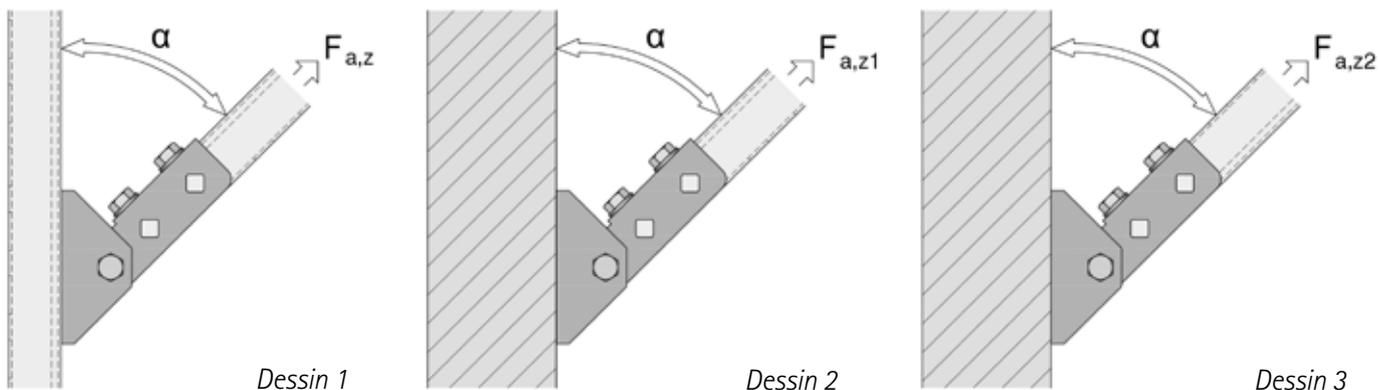

Détails produit

Code article	α°	Fa,z (N) (Dessin 1)	Fa,z1 (N) (Dessin 2)	Fa,z2 (N) (Dessin 3)	
66588814	0	2,800	3,975	9,700	
	30	2,900	3,975	9,700	
	45	2,500	3,975	9,700	
	60	2,400	3,975	9,700	
	90	3,400	3,975	9,700	
66587814	0	2,800	3,975	9,700	Inox
	30	2,900	3,975	9,700	Inox
	45	2,500	3,975	9,700	Inox
	60	2,400	3,975	9,700	Inox
	90	3,400	3,975	9,700	Inox

Toutes les valeurs ont été obtenues par tes avec du rail 41x41x2,5mm.

Valeurs Fa,z et Fa,z1 testées avec boulons à tête hexagonale M12 x 25mm Gr 8.8 DIN 933 et écrous coulissants M12 651868012 sur les lèvres du rail, serrés avec 40 Nm de couple.

Valeurs Fa,z2 testées avec boulons à tête hexagonale M12 x 25mm Gr 8.8 DIN 933 à travers les perforations du rail et écrous coulissants M12, serrés avec 40 Nm de couple.



UK +44 (0)1295 75 34 28
DE +49 (0)921 75 60 0
NL +31 (0)297 23 30 00
BE +32 (0)16 82 20 40

ES +34 93 721 33 75
PL +48 12 684 00 95
CZ/SK +420 326 724 009
HU (+36 1) 920 2458

UA +380 44 351 27 47
US +1 800 610 5056
DK +45 46 37 05 10
SE +46 (0)40 36 54 20

CN +86 21 5176 0268
SG +65 9146 8260
Other countries
+31 (0)297 23 30 00