


BIS Montážní páska



Nyní s novou perforací!

Výhody

- Multifunkční otvory, s nekonečnou perforací Ø 4,5 mm a Ø 6,5 mm
- V kombinaci se hřeby do zdiva je vhodné i pro přímé upevnění potrubí na beton
- Poplastovaná páska je lépe chráněna proti korozi
- Plastový povrch nesjíždí s ocelové pásky
- Uživatelsky přívětivé (žádné ostré hrany)
- Materiál: předgalvanizovaná poplastovaná ocel

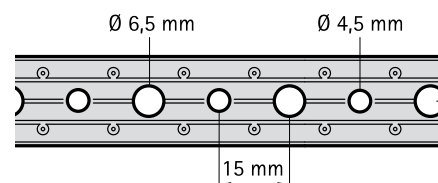

Kat. číslo	Balení	Materiál (mm)	L (m)	Max. dovolené zatížení Fa,z (N)	Kart.	Krab.
083 2 019	S rol. krabicí	19 x 3,0	10	1.230	1	18
083 2 719	Volně	19 x 3,0	10	1.230	1	10

Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.

Bezděčín 88
293 01 Mladá Boleslav (CZ)
Tel. +420 326 724 009
Fax +420 326 737 391
info@walraven-is.cz