
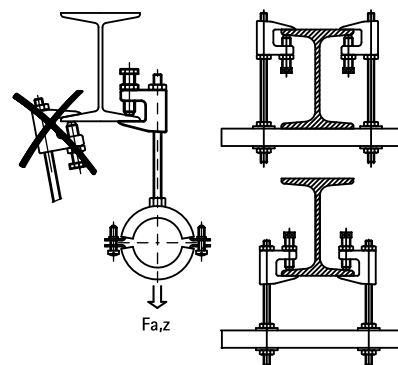


BIS Nosníkové svorky Model C

pro nosníky až do 28 mm

(K 20 05)

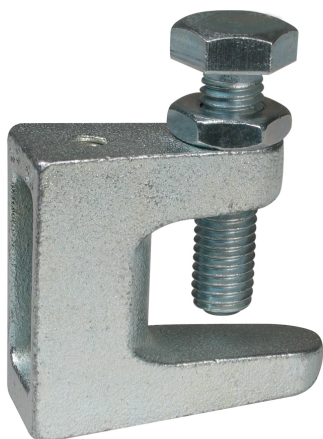


Vlastnosti a výhody

- pro pevné upevnění na ocelové konstrukce bez sváření a vrtání
- podle VdS – pravidel, by měla být použita bezpečnostní páska při podpoře potrubí DN65 a více
- šroub odpovídá DIN 933 pevnostní třída 8.8, utahovací bod s pohárovým prstencem odpovídá EN ISO 4753 a utahovací matice
- materiál: nosníková svorka je z litiny; šroub z tvrdné oceli, matice z oceli, zinkováno
- podívejte se také: BIS Bezpečnostní páska (strana K 20 06)



Výr. č.	Kód	A (mm)	R	G	B (mm)	H (mm)	SW1 (mm)	F _{a,z} (N)	FM	UL	VdS	M.Bal.	Hmot./ MJ (g)
6003206	TKN8-M6	≤18	M6	M8	38	35	13	1 200	-	-	-	50	86.00
6003006	TK10-M6	≤23	M6	M10	50	45	17	2 500	-	-	-	50	148.00
6003208	TKN8-M8	≤18	M8	M8	38	35	13	1 200	-	-	VdS	50	85.00
6003008	TK10-M8	≤23	M8	M10	50	45	17	2 500	-	-	VdS	50	146.00
6003010	TKN10-M10	≤20	M10	M10	44	42	17	2 500	FM	UL	VdS	50	143.00
6003310	TK16-M10	≤28	M10	M12	58	58	19	2 500	FM	UL	VdS	25	360.00
6003012	TK12-M12	≤26	M12	M10	58	54	17	3 500	FM	UL	VdS	25	220.00
6003016	TK16-M16	≤28	M16	M12	58	58	19	5 500	FM	UL	VdS	25	340.00
6003905	TKN8-D9	≤18	Ø 9 mm	M8	38	35	13	1 200	-	-	VdS	50	83.00
6003908	TK10-D9	≤23	Ø 9 mm	M10	50	45	17	2 500	-	-	VdS	50	148.00
6003910	TKN10-D11	≤20	Ø 11 mm	M10	44	42	17	2 500	FM	UL	VdS	50	140.00
6003912	TK12-D13	≤26	Ø 13 mm	M10	58	54	17	3 500	FM	UL	VdS	25	217.00

Utáhněte stavěcí šroub rukou a použijte dále 1/2 otočení s klíčem. Utáhněte opačný ořech rukou a použijte dále 1/8 otočení s klíčem. Certifikáty jsou dostupné na požádání.

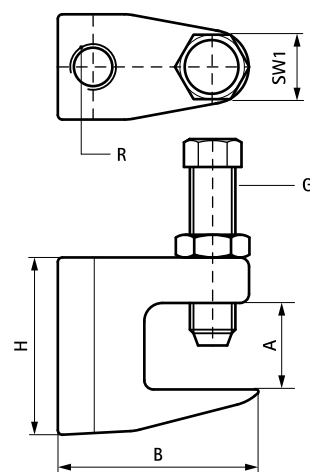




Doplňky

BIS Bezpečnostní páska

BIS Nosníkové svorky Model C

pro nosníky až do 28 mm

(K 20 05)

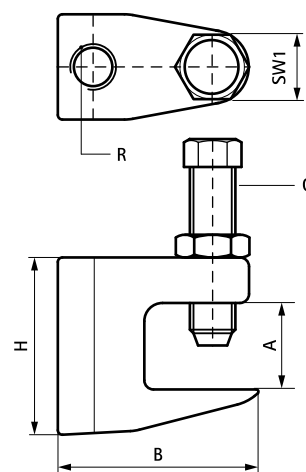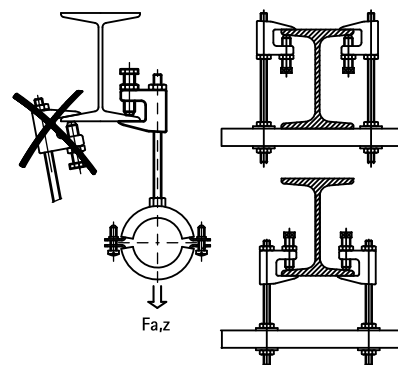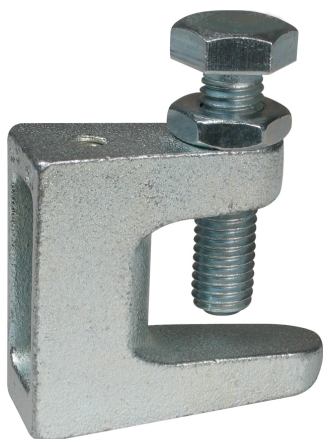

Doplňky

BIS Bezpečnostní páska