

BIS Nosníkové svorky Model O



pro nosníky až do 45 mm

(K 20 15)




Vlastnosti a výhody

- pro pevné upevnění na ocelové konstrukce bez sváření a vrtání
- až do tloušťky 45 mm
- s otvorem Ø 14 mm pro upevnění BIS IC-objímky, závitového kolíku nebo S-háčku
- se zoubkováním pro větší bezpečnost
- materiál: ocel
- povrchová úprava: Dacromet
- podívejte se také na: IC-Objímky (pro potrubí); čtvercové matice (pro závitové tyče) nebo bezpečnostní krytky (pro vyhnutí se poničení ochranných povrchů)

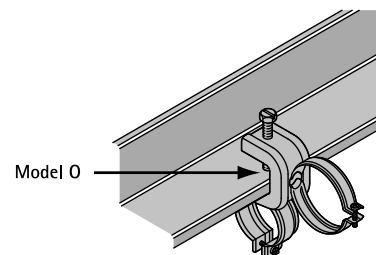

Výr. č.	A (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6077020	≤20	1 100	25	131.00
6077030	≤30	1 200	25	186.00
6077045	≤45	1 300	25	224.00

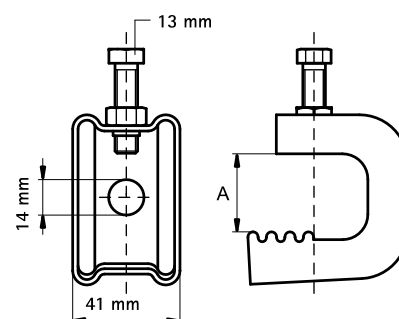

Doplňky

Walraven Závitové kolíky
BIS Nosníkové svorky Model O -
Příslušenství