


BIS Kluzná uložení (BUP1000)

pro upevnění s kluznými uloženími

(E 10 35)

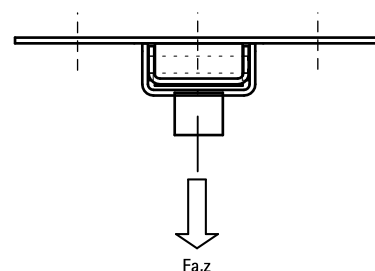


Vlastnosti a výhody

- jednoduchá podpora pro roztažnost potrubí
- zabezpečení dílů zajišťuje, že se mechanismus nevsune
- upevnění přímo na stavební konstrukci nebo v kombinaci s lištovými systémy
- vhodné pro montáž na strop (zavěšením) a montáž na podlahu (stojící montáž)
- velmi nízká montážní výška, nenáročná na prostor
- různé možnosti připojení, lze kombinovat s Bifix® G2 nebo HD1501 Objímky
- materiál: kovové části z oceli; plastové části z POM (polyoxymethylen)
- testováno pro požární bezpečnost odpovídá EN 1363-1
- koeficient tření $\mu = 0,18$; koeficient kluzného tření $\mu = 0,14$
- povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
 - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- odolné proti teplotám do $+120\text{ °C}$



Výr. č.	Model	G	L	B	H	s	d1	k	SL (max.)	F _{a,z}	M.Bal.	Hmot./ MJ (g)
6668310	Jednodu ché	M8/10	130 mm	200	30,5	4,0	21 x 11	96	100	3 500	5	1066.00
6668312	Jednodu ché	M10/12	130 mm	200	32,5	4,0	21 x 11	96	100	4 800	5	1066.00
6668316	Jednodu ché	M16	130 mm	200	30,5	4,0	21 x 11	96	100	4 800	5	1066.00

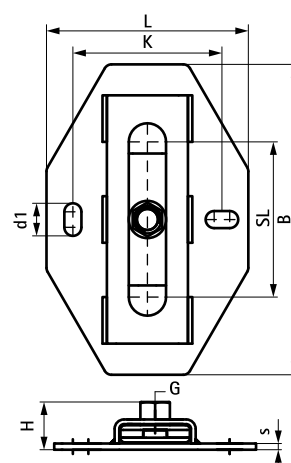

Doplňky

Walraven Závitové kolíky
Walraven Závitové tyče
WTB1 Průvlekové kotvy

Alternativa

BIS Posuvné saně (BUP1000)