

BIS HK

upevnění do betonu, cihly

(L 05 60)



Vlastnosti a výhody


- pro upevnění ocelových lanek, montážních pásek nebo řetízků do betonu či plné cihly
- pro upevnění statického zatížení, jako je vzduchotechnika, minerální stropy, atd. do betonu
- vhodné také pro venkovní použití
- vyvrtejte 8 mm otvor a zatlučte HK drátovou kotvu
- HK: pro kabely / BIS DobyGrip
- materiál: nerezová ocel 1.4401 (A4), AISI 316
- lepší požární odolnost než plastová hmoždinka
- testováno v CSTB
- test report EPOD/06-05 (HK)

CSTB
le futur en construction

HK: Report EPOD/-6-05

Výr. č.	Model	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	CSTB	M.Bal.	V.Bal.
61073134	HK, bez krytky	800	800	CSTB	200	1 200
61073224	HK, s krytkou	800	800	CSTB	100	600

Max. dovolené zatížení (F_a) v betonu (350 kg/m^3), vrtaný otvor $\varnothing 8 \text{ mm}$.
Bezpečnostní faktor 1:4.

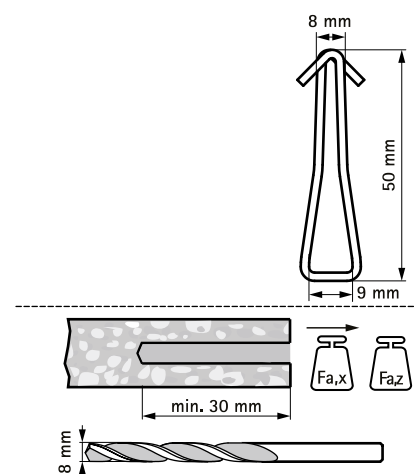

Doplňky

BIS Montážní pásky
BIS Řetízky (DIN 5685)
BIS DobyGrip ukončený okem

Doplňky

BIS DobyGrip ukončený karabinou
BIS DobyGrip Ocelová lanka