

## BIS Vyztužení potrubí

vyztužení plastového potrubí Ø 16 – 160 mm

(K 35 05)




BISMAT® 5000

### Vlastnosti a výhody

- samodržící trvalá výztuha proti průhybu plastového potrubí
- dovoluje větší vzdálenost mezi upevněním (upevňovací vzdálenost s vyztužením může být až 1,5 krát větší než bez vyztužení)
- kontroluje směr expanze potrubí a brání "hadovitému" vlnění
- vyztužení se vejde do izolace
- předgalvanizováno: Sendzimirové zinkování
- lehké a ekonomické, 3 metrové délky jsou snadné pro manipulaci
- usnadňuje manipulaci a rychlost instalace PEX potrubí
- může být zkráceno ručním náradím
- materiál: ocel
- pro použití například s BISMAT® 5000, BIS Bifix® 5000 a BIS Polymat®

| Výr. č. | D<br>(mm) | Model         | L   | M.Svz. | Hmot./MJ<br>(g) |
|---------|-----------|---------------|-----|--------|-----------------|
| 0635316 | 16        | S nacvaknutím | 3 m | 75     | 181.00          |
| 0635320 | 20        | S nacvaknutím | 3 m | 75     | 226.00          |
| 0635325 | 25        | S nacvaknutím | 3 m | 75     | 283.00          |
| 0635332 | 32        | S nacvaknutím | 3 m | 75     | 358.00          |
| 0635340 | 40        | S nacvaknutím | 3 m | 15     | 400.00          |
| 0635350 | 50        | S nacvaknutím | 3 m | 15     | 530.00          |
| 0635356 | 56        | -             | 3 m | 15     | 485.00          |
| 0635363 | 63        | S nacvaknutím | 3 m | 15     | 700.00          |
| 0635375 | 75        | S nacvaknutím | 3 m | 15     | 830.00          |
| 0635390 | 90        | S nacvaknutím | 3 m | 15     | 967.00          |
| 0635391 | 110       | S nacvaknutím | 3 m | 15     | 1100.00         |
| 0635392 | 125       | -             | 3 m | 15     | 1140.00         |
| 0635393 | 160       | -             | 3 m | 15     | 1300.00         |

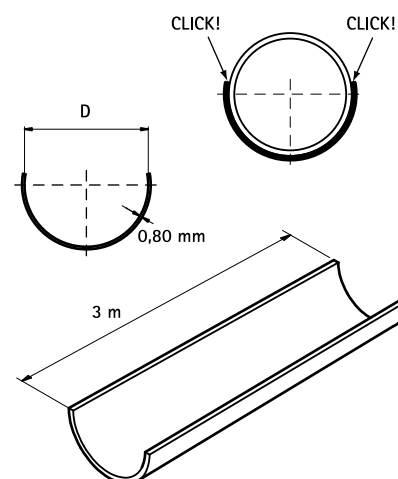

### Doplňky

BISMAT® 5000  
Bifix® 5000 G2 (BUP1000)  
BIS 3000 (zp)