

BIS Trapézové úchyty

upevnění na trapezový plech

(K 25 07)




Vlastnosti a výhody

- pro upevnění na trapezový plech za použití závitového kolíku
- variabilní vzdálenost od trapezového závěsu za použití závitové tyče
- materiál: ocel
- předgalvanizováno: Sendzimirové zinkování

Výr. č.	L	B	B2	b3	H	h	H2	b	s	d1	F _{a,z}	M.Bal.	Hmot./MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)		(g)
6785101	25 mm	97	82	38	99	96	76	25	2	Ø 13,0	1 700	50	83.00

Maximální zatížení (F_{a,z}) závisí na nosnosti trapezového plechu střešní krytiny. Před montáží musí být únosnost střechy potvrzena statikem.

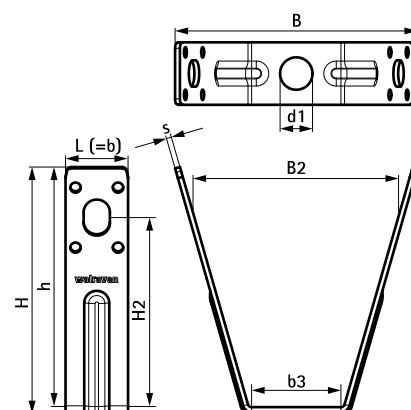

Doplňky

Walraven Závitové tyče