


Kluzný element GFRP (BUP1000)


(E 10 45)

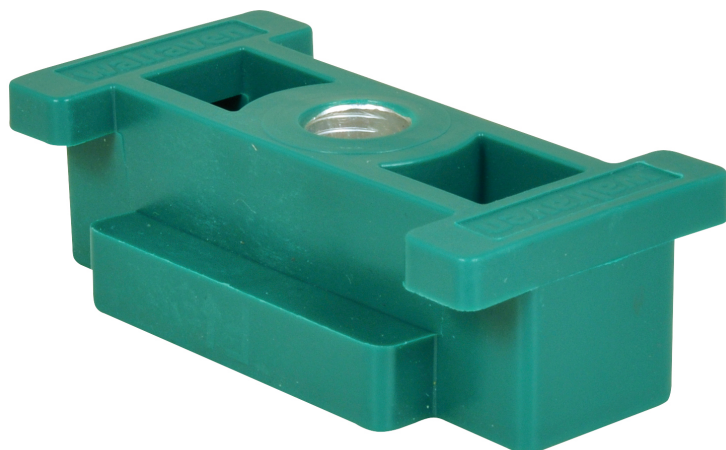

Vlastnosti a výhody

- pružný kluzný element pro dilataci potrubí
- lze také použít jako křížný kluzný posuv
- vhodné pro všechny montážní lišty BIS RapidStrut® kromě DS5
- vhodné pro montáž na strop (zavěšení) a montáž na podlahu (stojící montáž)
- velmi nízká montážní výška, nenáročná na prostor
- volný posun, omezení a zajištění pomocí U-podložek
- materiál: závěsná matice z oceli; plastová část z polyamidu 6 (PA6), vyztužená 30 % skelných vláken
- koeficient kluzného tření $\mu = 0,30$
- povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
 - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- odolné proti teplotám od -30 °C do $+90\text{ °C}$

Výr. č.	G	L	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6662810	M10	70 mm	35	22	1 550	20	36.00

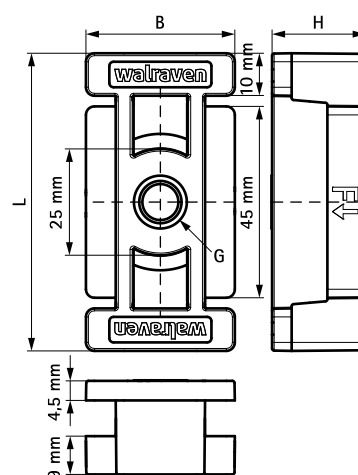

Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážní lišty (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Montážní lišty (pg)
 Walraven Strut Podložky - U-tvarované (BUP1000)

Alternativa

BIS Kluzná uložení
 BIS Kluzné spoje