


BIS Strut Lištové nosníkové svorky (Nerez – SSt)

(M 62 16)


pro uchycení Strut lišty k ocelovému nosníku

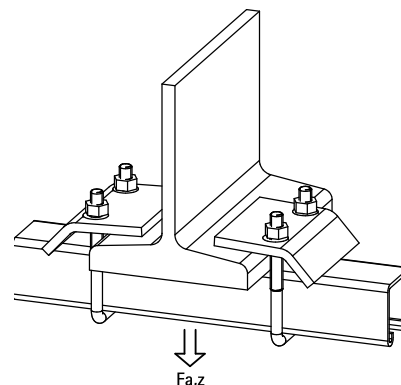

Vlastnosti a výhody

- pro pevné upevnění pod nosníkem bez sváření či vrtání
- materiál: nerezová ocel 1.4401/1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316/316L
- vždy použijte k upevnění 2 nosníkové svorky

Výr. č.	A	G	L	B	H	s	Lm1	SW1	Pro lišty	F _{a,z}	F _{a,z}	M.Bal.	Hmot./ MJ
	(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(kg)		(g)
66587711	17,5	M10	69 mm	80	90	6,0	60	17	Strut 41x21 + 41x41	5 700		25	427.00
66587721	20,0	M10	69 mm	80	130	6,0	75	17	Strut 41x41D	5 700	570	25	471.00

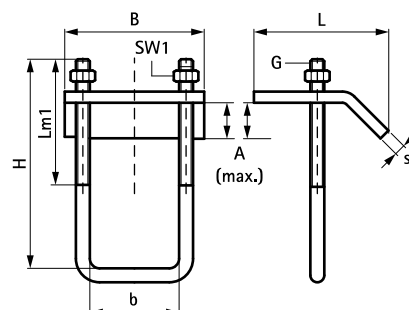

Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážní lišty
(Nerez – SSt)
Walraven RapidStrut® Dvojité montážní
lišty (Nerez – SSt)