


BIS Strut spojka HD 90° (Nerez – SSt)

pro vytváření konstrukcí ze Strut

(M 60 04)

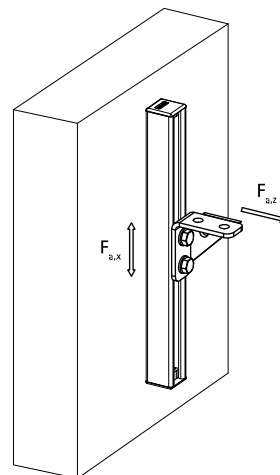


Vlastnosti a výhody

- vyztužená spojka na vytvoření pevné konstrukce s lištami Strut
- materiál: nerezová ocel 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- snadná montáž díky zaobleným okrajům

Výr. č.	L	B	H	s	d1	k	a	Pro lišty	$F_{a,z}$	$F_{a,z\ 2}$	$F_{a,x}$	$F_{a,x\ 2}$	M.Bal	Hmot
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(N)	(N)	(N)	(N)		./MJ
66587291	110 mm	40	110	4	12,2	50	90°	Strut	4 000	8 000	3 000	7 000	25	380.00

$F_{a,z}$: max. dovolené zatížení podle RAL GZ-655D (s lištou 41x41x1,5).
 $F_{a,z2}$: max. dovolené zatížení (s lištou 41x41x2,5).
 $F_{a,x}$: max. dovolené zatížení podle RAL GZ-655D (s lištou 41x41x1,5 a šrouby 2 x M12 – 30Nm).
 $F_{a,x2}$: max. dovolené zatížení (s lištou 41x41x2,5 a šrouby 2 x M12 – 60Nm).

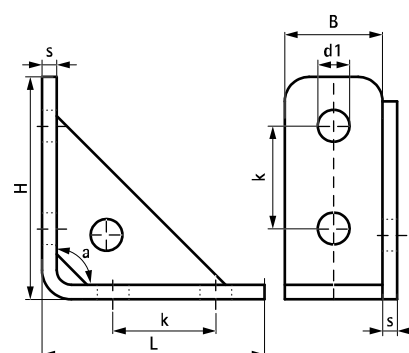

Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážní lišty (Nerez – SSt)
 Walraven RapidStrut® Dvojité montážní lišty (Nerez – SSt)
 Walraven RapidStrut® Konzoly (Nerez – SSt)

Doplňky

Walraven RapidStrut® Kluzné matice s plastem (Nerez – SSt)
 BIS Šrouby se šestihrannou hlavou (Nerez – SSt)
 BIS Strut Podložky – plošné (Nerez – SSt)