


BIS Strut spojky 90° (Nerez – SSt)

(M 53 10)

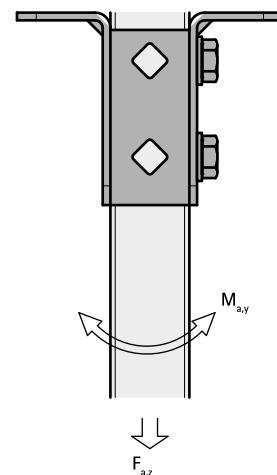


Vlastnosti a výhody

- vysoce flexibilní stěnový úchyt pro lišty Strut
- otevřená strana lišty se dá otáčet do všech stran
- zvýšená pevnost v ohybu díky vyztuženým přírubám
- tvar děr je přizpůsoben tvaru děr u lišt Strut
- materiál: nerezová ocel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Výr. č.	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	M.Bal.	Hmot. /MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(Nm)		(g)
66587361	138 mm	45	100	91	4,0	18 x 12	42	95	50	3 636	3 636	164,0	10	430.00

F_{a,z}: max. dovolené zatížení v kombinaci s 2 kluznými maticemi M10, utaženými na 40 Nm.
F_{a,z 2}: max. dovolené zatížení v kombinaci s 2 průchozími šrouby M10, utaženými na 40 Nm.
M_{a,y}: max. moment v kombinaci se 2 průchozími šrouby M10, utaženými na 40 Nm.

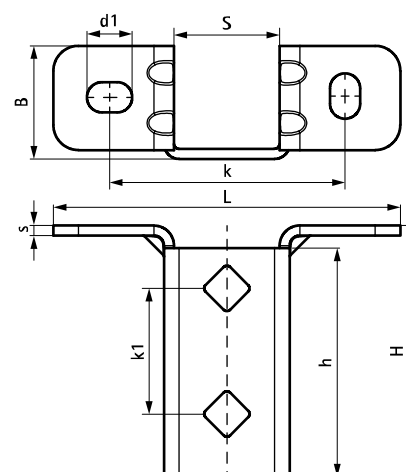

Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážní lišty (Nerez – SSt)
 Walraven RapidStrut® Dvojité montážní lišty (Nerez – SSt)
 WTR1 Přísvlekové kotvy (Nerez – SSt)

Doplňky

WD11 Úderové kotvy (Nerez – SSt)
 Walraven RapidStrut® Kluzné matice s plastem (Nerez – SSt)