
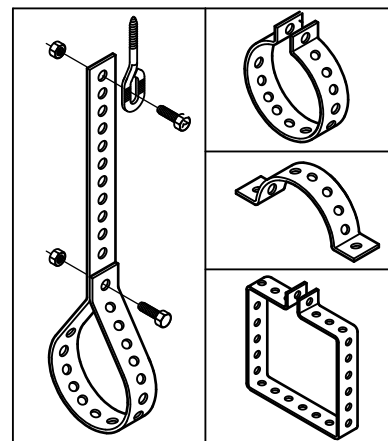


BIS Montážní pásy

upevnění potrubí a vzduchotechniky


(K 05 05)

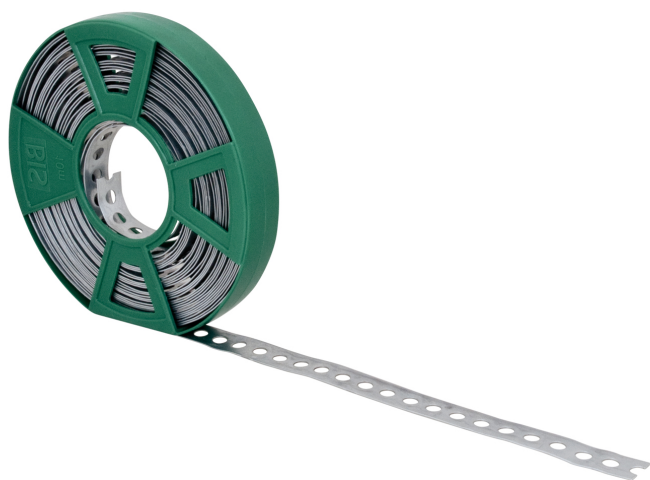

Vlastnosti a výhody

- s nekonečnou perforací
- materiál: ocel
- předgalvanizováno: Sendzimirové zinkování

Výr. č.	Typ	L	b x s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	MJ	Hmot./MJ (g)
0830012	5055	10 m	12 x 1,0	5,0	8,0	1 050	10	ks	828.00
0830017	5055	10 m	17 x 1,0	7,0	12,0	1 500	10	ks	1242.00
0830117	5055	10 m	17 x 1,0	6,5	15,0	1 290	10	ks	1240.00
0831012	5055L	10 m	12 x 0,8	5,0	8,0	840	10	ks	627.00
0831017	5055L	10 m	17 x 0,8	7,0	12,0	1 070	10	ks	892.00
0831026	5055L	10 m	26 x 1,0	8,5	14,0	2 620	1	ks	1790.00

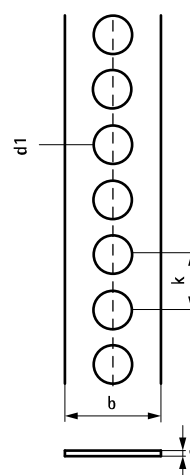

Doplňky

BIS Spojovací oka
BIS Hřeby do zdiva a nástroj
BIS Vrutky s oválným okem

Doplňky

BIS Šrouby s oválným okem
BIS HK