


BIS Sklopné hmoždinky EPDM

upevnění do dutých stěn

(L 10 88)

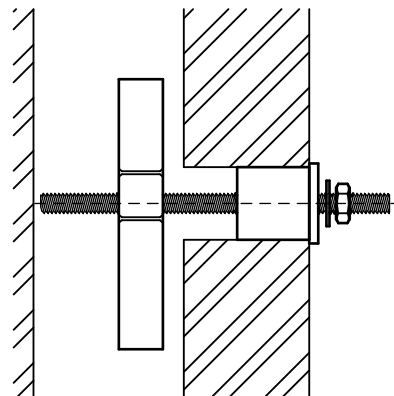

Vlastnosti a výhody

- pro upevnění v dutých stěnách
- materiál: kovové části z oceli; límec z EPDM guma; podložka z PP (polypropylen)
- předgalvanizováno: Sendzimirové zinkování

Výr. č.	M.Bal.	Hmot./MJ ^(g)
0670600	20	216.00
Max. dovolené zatížení ($F_{0,z}$) závisí na typu aplikace, pro detailní kalkulaci zatížení prosím kontaktujte Walraven technickou podporu.		

