


BIS XL

upevnění do dvojitého sádrokartonu > 13 mm

(L 10 12)




Vlastnosti a výhody

- natloukáci hmoždinka
- pro těžké aplikace
 - aplikace: upevnění potrubí, radiátorů, kotlů, klimatizačních jednotek, atd.
- pro univerzální vruty (Ø 4,0 - 5,0 mm, min. délka 45 mm)
- rychlé a snadné použití
 - bez vrtání
 - hmoždinka se upevňuje zašroubováním vrutu
 - neprotáčí se při utahování
- materiál: ocel
- lepší požární odolnost než plastová hmoždinka
- pozinkováno

Výr. č.	Model	s (mm)	Lh (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
6114121	vč. vrutů (TF)	4,0	50	250	700	12	120	7.50
6114143	vč. vrutů (TF)	4,0	50	250	700	100	600	7.50
6114053	-	-	-	250	700	150	900	4.20

Max. dovolené zatížení v sádrokartonu (bezpečnostní faktor 1:2).

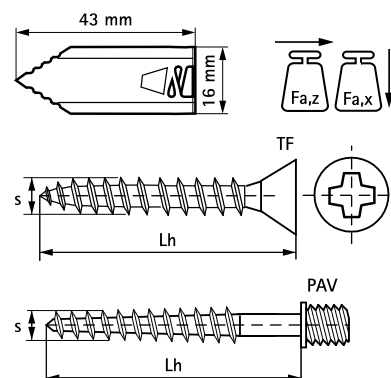

Doplňky

starQuick® Objímky (šedé)