


BISMAT[®] 5000

pro plastové potrubí 16 - 50 mm

M8

(A 25 05)

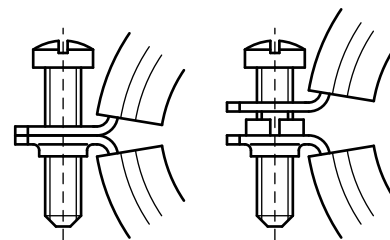

Vlastnosti a výhody

- jednošroubová objímka
- s BISMAT[®] rychlouzavíracím systémem
- s odstranitelnými distančními podložkami, umožňujícími objímce kluzné či pevné upevnění potrubí
- použitelné pro plastová potrubí
- materiál: ocel
- pozinkováno
- zvukově izolační vložka dle DIN 4109
- zvukově izolační vložka z EPDM guma, zelená
- speciální pryžová vložka EPDM nepůsobí negativně na plastové potrubí.
- vnitřní část vložky je rovná, zlepšuje pohyb potrubí v objímce
- s gumou odolnou proti stárnutí




RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2010-24

Výr. č.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	RAL	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
3483018	16	M8	48	40	22	20 x 1,00	350	RAL ¹	50	42.00
3483023	20	M8	55	43	23	20 x 1,00	350	RAL ¹	50	50.00
3483028	25	M8	60	48	26	20 x 1,00	350	RAL ¹	50	54.00
3483035	32	M8	67	57	30	20 x 1,00	350	RAL ¹	50	64.00
3483043	40	M8	75	66	34	20 x 1,25	420	RAL ¹	50	82.00
3483053	50	M8	85	75	37	20 x 1,25	420	RAL ¹	50	90.00

RAL¹ = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/B.

Pro detailní technické informace o RAL certifikovaných produktech, se podívejte na technický list RAL v našem webovém katalogu.

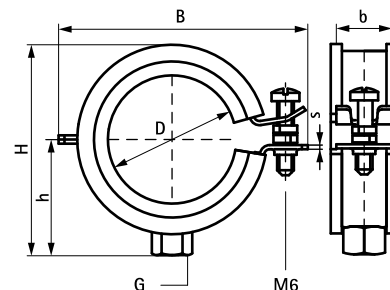

Doplňky

Walraven Montážní systém (lehký) -
Walraven RapidRail[®]
Walraven Hmoždinky a kotvy
BIS Vyztužení potrubí