


BISMAT[®] SX Socket objímky

pro svislé potrubí DN 70 - DN 200

(A 30 15)

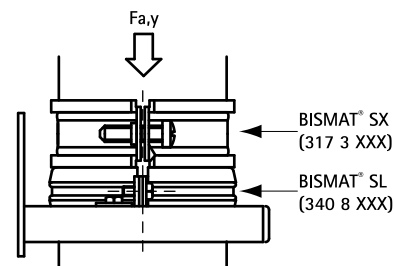

Vlastnosti a výhody

- dvoušroubová objímka
- s rychlouzavíracím systémem
- alternativa pro litinové nebo plastové odpadní potrubí
- ideální aplikace je v kombinaci s BIS Upevněním svislého potrubí (výrobek č. 4323XXX)
- zvukově izolační vložka dle DIN 4109
- materiál: ocel
- pozinkováno
- vložka EPDM guma, černá
- s gumou odolnou proti stárnutí

Výr. č.	D (mm)	DN	Typ	B (mm)	H (mm)	b x s (mm)	F _{a,y} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
3173116	110	100	KA / GA	184	139	25 x 2,5	1 000	10	378.00

KA = Plastové odpadní potrubí, GA = litinové odpadní potrubí

