

Britclips® Tiger

pro nosníky 2 - 24 mm

(J 05 05)

**TIGER CLIP®**

Vlastnosti a výhody


- víceúčelová nosníková svorka
- pro statické zatížení, jednorázové použití a bez možnosti přesunu
- k natlučení nebo zatlačení; oko musí být vždy oproti směru zatížení
- vhodné také pro venkovní použití
- s otvorem pro protažení ocelového lanka, S-Háček, stahovací pásku, závitovou tyč (M6 a M8), apod.
- materiál: pružinová ocel (typ C67S odpovídá EN10132)
- povrchová úprava: Magni, 2 vrstvy (600 hodin odolné proti solné mlze)
- vč. Britclips® ICP Závitové destičky, pro vruty od 4,0 do 4,5 mm (viz. J 50 07)

CSTB
le futur en construction

Report ED 05 / 022

Výr. č.	Kód	A (mm)	B (mm)	H (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	F _{a,z} (N)	CSTB	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
51805208	Tiger 8	2 - 8	30	30	8,0	6,6	1 200	CSTB	100	500	12.00
51805216	Tiger 16	8 - 16	32	38	8,0	6,6	1 200	CSTB	100	500	13.00
51804224	Tiger 24	16 - 24	42	48	8,0	6,6	1 200	CSTB	50	250	17.00

Pouze pro použití se statickým zatížením.
Max. dovolené zatížení (F_{a,z}) s M6 nebo M8 se závitovou tyčí vertikálně (bezpečnostní faktor 1:4).
Externě testováno v CSTB.

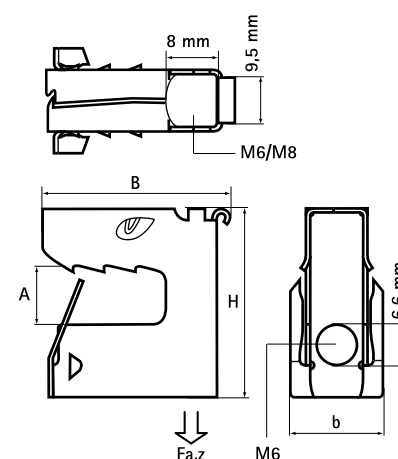

Doplňky

Walraven Závitové kolíky
BIS S-Háčky
Walraven Závitové tyče

Doplňky

BIS Řetízky (DIN 5685)