


KSB2 Objímky

pro ocelové, měděné, litinové a plastové (vícevrstvé) potrubí 10 - 225 mm


M8/10

(A 05 116)

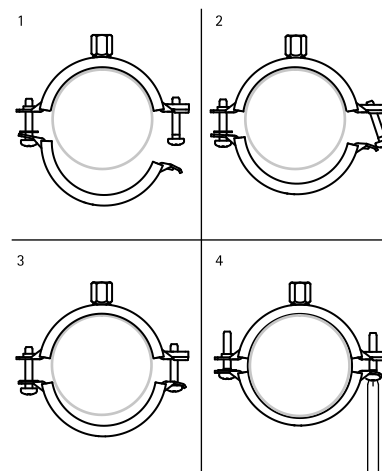


Vlastnosti a výhody

- dvoušroubová objímka
- rychlouzavírací mechanismus pro snadné zacvaknutí objímky jednou rukou
- kompletní rozsah od 10 do 225 mm
- materiál: ocel
- odolné proti teplotám: od -30 °C do +120 °C
- pozinkováno
- s gumou odolnou proti stárnutí
- zvukově izolační vložka, EPDM guma, černá a zelená
- zvukově izolační vložka dle DIN 4109
- snížení hluku podle ISO 3822-1 až o 21 dB (A)

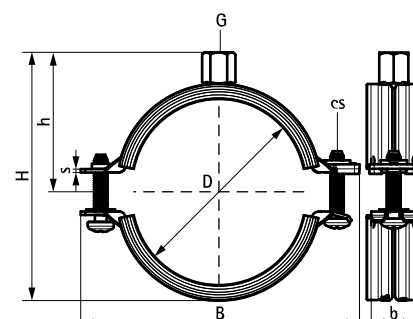

(A 05 116)

M8/10

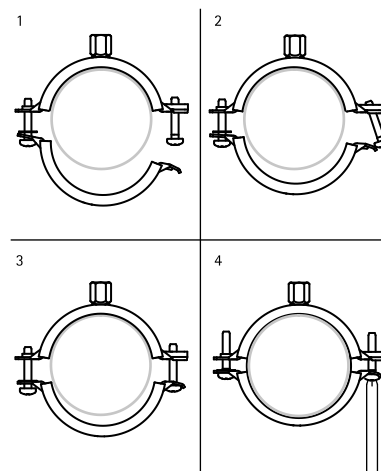

	130							2,00					
3396140	133 - 140	5	125	M8/10	189	171	94	23 x 2,00	M6	1 055	RAL ¹	25	306.00
3396160	152 - 160	-	-	M8/10	209	190	102	23 x 2,00	M6	1 055	RAL ¹	25	340.00
3396169	165 - 169	6	150	M8/10	225	203	111	25 x 2,50	M8	2 250	RAL ¹	20	481.00
3396180	176 - 180	-	-	M8/10	238	209	117	25 x 2,50	M8	2 250	RAL ¹	15	512.00
3396200	192 - 200	-	-	M8/10	257	238	127	25 x 2,50	M8	2 250	RAL ¹	15	546.00
3396210	205 - 210	-	-	M8/10	269	249	133	25 x 2,50	M8	2 250	RAL ¹	10	578.00
3396225	219 - 225	8	200	M8/10	283	265	140	25 x 2,50	M8	2 250	RAL ¹	10	608.00

