

HD Objímky s gumou nerez

(M 11 05)


72 - 325 mm

M12 - M16



Vlastnosti a výhody

- dvoudílná objímka s dvěma uzavíracími šrouby
- mohutný vzhled
- s CO₂-přivařenou spojovací maticí
- materiál: nerezová ocel 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- zvukově izolační vložka EPDM guma, černá
- k dispozici také na vyžádání: zvukově izolační vložka ze silikonové gumy (červenohnědá), tepelně odolná do +200 °C (A 35 15)
- se zvukově izolační vložkou (podle DIN 4109), odolnou proti stárnutí, pro teploty -30 °C až +110 °C

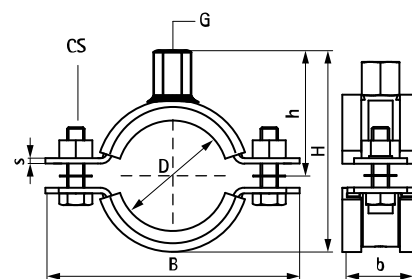

Výr. č.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
33177078	72 - 78	2 1/2	65	M12	141	111	66	25 x 3,0	M10 x 30 mm	1 900	5	347.00
33177085	79 - 85	-	-	M12	148	118	69	25 x 3,0	M10 x 30 mm	1 900	5	361.00
33177092	86 - 92	3	80	M12	155	125	77	25 x 3,0	M10 x 30 mm	1 900	5	371.00
33177109	101 - 109	-	-	M12	184	144	82	30 x 4,0	M10 x 40 mm	2 400	5	580.00
33177116	108 - 116	4	100	M12	191	151	85	30 x 4,0	M10 x 40 mm	2 400	5	610.00
33177133	125 - 133	-	-	M12	208	168	94	30 x 4,0	M10 x 40 mm	2 400	5	672.00
33177140	132 - 140	5	125	M12	217	177	99	30 x 4,0	M10 x 40 mm	2 400	5	693.00
33177169	159 - 169	6	150	M12	271	211	116	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5	1184.00
33177188	178 - 188	-	-	M12	290	230	125	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5	1281.00
33177204	194 - 204	-	-	M12	307	247	134	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5	1371.00
33177213	203 - 213	-	-	M12	315	255	138	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5	1410.00
33177227	217 - 227	8	200	M12	329	269	145	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5	1476.00
33177250	240 - 250	-	-	M16	352	298	161	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5	1629.00
33177275	265 - 275	10	250	M16	377	323	174	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5	1732.00
33177325	315 - 325	12	300	M16	429	375	200	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5	2003.00

Doplňky

BIS Fix Konzoly - střední (Nerez - SSt)
 BIS Posuvné saně (Nerez - SSt)
 BIS Závitové tyče (Nerez - SSt)

Doplňky

BIS Stěnové úchyty CO₂ svařované (Nerez - SSt)
 Walraven RapidStrut® Montážní lišty (Nerez - SSt)
 Walraven RapidStrut® Dvojitě montážní