


W-LX-H Šrouby do betonu



(L 03 55)

vysoce únosný upevňovací šroub se šestihrannou hlavou pro použití v trhlinovém a netrhlinovém betonu

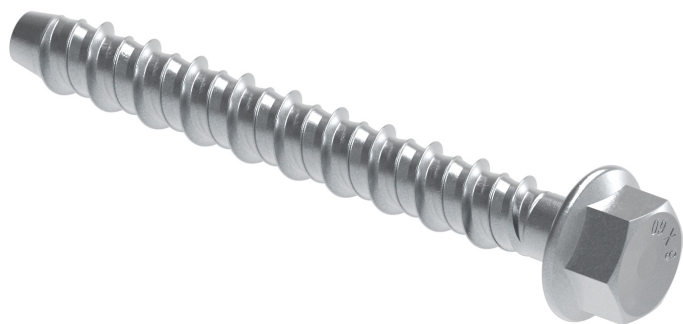

Vlastnosti a výhody


- velmi vysoká únosnost
- až 3 kotevní hloubky poskytují maximální flexibilitu instalace a návrhu
- zkrácení vzdáleností od okrajů a rozestupu kotev
- jedinečná geometrie hrotu a závitu zabraňuje drolení betonu
- materiál: ocel
- pozinkováno
- třída požární odolnosti R30-R120
- kategorie seismické odolnosti C1 a C2 (Ø 8/10/14)
- vyhovuje VdS CEA 4001: 2014-04 (05) a VdS CEA 4001: 2018-01 (06) pro aplikace se sprinklerovými systémy v betonových prvcích
- druh podkladu:
 - trhlinový / netrhlinový beton
 - předpjatý dutinový panel

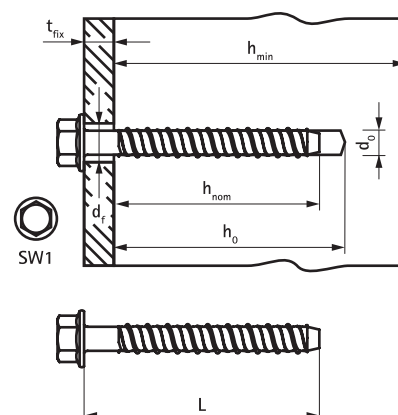

W-LX-H Šrouby do betonu

(L 03 55)

vysoce únosný upevňovací šroub se šestihrannou hlavou pro použití v trhlinovém a netrhlinovém betonu

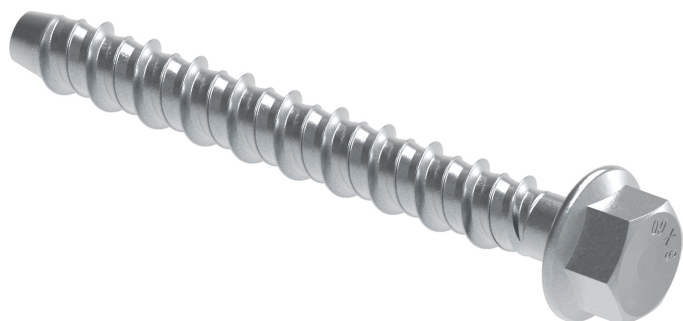

62430509	90 mm	10	65/95	100/130	55/85	35/5	SW15	5,93/12,28**	3,8/8,59**	ETA-2 1/061 2*	50	72.00
62430510	100 mm	10	65/95	100/130	55/85	45/15	SW15	5,93/12,28**	3,8/8,59**	ETA-2 1/061 2*	50	76.60
62430512	120 mm	10	65/95	100/130	55/85	65/35	SW15	5,93/12,28**	3,8/8,59**	ETA-2 1/061 2*	25	88.60
62430608	75 mm	12	70	110	60	15	SW16	6,38**	3,33**	ETA-2 1/061 2*	50	91.00
62430610	100 mm	12	70	110	60	40	SW16	6,38**	3,33**	ETA-2 1/061 2*	50	112.00
62430713	135 mm	14	85/130	110/190	75/120	60/15	SW19	9,3/20,67**	6,19/14,43**	ETA-2 1/061 2*	20	201.00

*Pevnostní charakteristiky a instalační údaje jsou uvedeny pro specifikované evropské technické posouzení (ETA). Úplné údaje o výrobku naleznete v technických listech výrobku.

**Doporučené zatížení zahrnuje dílčí součinitel bezpečnosti a celkový dílčí součinitel bezpečnosti pro působení 1,4. Dílčí součinitel bezpečnosti pro působení závisí na druhu zatížení a musí být převzat z vnitrostátních předpisů. Při návrhu kotvy je třeba vzít v úvahu všechny způsoby selhání kotvy a celé příslušné evropské technické posouzení výrobku (ETA).

