

WCA1 Kotvy do stropu

(L 03 80)

úsporná stropní natloukácí kotva




Vlastnosti a výhody

- průchozí montáž
- jednoduchá a rychlá instalace
- správnou instalaci kotev lze ověřit jednoduchou vizuální kontrolou
- střední únosnost
- materiál: ocel
- pozinkováno
- ETA Schválení ETAG001 část 6 pro skupinové použití v nenosných konstrukcích
- třída požární odolnosti R30-R120 pro navrhování kotevních prvků vystavených požáru
- druh podkladu:
 - trhlínový beton
 - netrhlinový beton



Výr. č.	Kód	Velikost	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Dop. zatížení v tahu beton C20/25 (kN)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
60963604	WCA1 6x40	6	36 mm	6	≥ 40	100	≥ 32	4,5	1,43*	100	1 600	11.12
60963665	WCA1 6x65	6	65 mm	6	≥ 40	100	≥ 32	35,0	1,43*	100	800	16.92

* Doporučené zatížení: jsou uvedeny pro skupinové použití v nenosných konstrukcích podle ETAG001, část 6; platí pro kotvy správně instalované při maximální hloubce vkládání; zahrnují dílčí bezpečnostní faktor a celkový bezpečnostní faktor při spolupůsobení 1,4. Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení závisí na druhu zatížení a musí být převzat z vnitrostátních předpisů. Pro konstrukci kotev musí být zohledněny všechny režimy selhání kotev a celé relevantní evropské technické posouzení výrobku. Více informací naleznete v Evropském technickém schválení ETA.

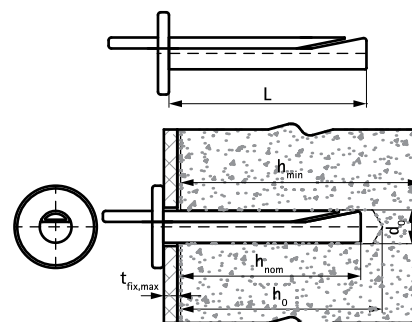

Doplňky

WSDS+ Vrták 3 břity