

WDI1L Úderové kotvy s límcem

standardní úderová kotva s límcem

(L 03 10)





Vlastnosti a výhody

- jednoduchá a rychlá instalace
- límec umožňuje zarovnání s povrchem bez ohledu na hloubku otvoru
- střední únosnost
- materiál: ocel
- pozinkováno
- ETA Schválení ETAG001 část 6 pro skupinové použití v nenosných konstrukcích
- třída požární odolnosti R30-R120 pro navrhování kotevních prvků vystavených požáru (M8-M16)
- druh podkladu:
 - trhlinový beton
 - netrhlinový beton



Výr. č.	Kód	Velikost	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	Dop. zatížení v tahu beton C20/25	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ
		t		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)			(g)
6103106	WDI1L 6x25	M6	25 mm	8	≥ 30	80	≥ 25	0,52*	100	600	16.00
6103108	WDI1L 8x30	M8	30 mm	10	≥ 32	80	≥ 30	1,02*	100	600	16.00
6103110	WDI1L 10x40	M10	40 mm	12	≥ 42	80	≥ 40	1,55*	50	500	32.00
6103112	WDI1L 12x50	M12	50 mm	15	≥ 53	100	≥ 50	2,19*	50	300	32.00
6103116	WDI1L 16x65	M16	65 mm	20	≥ 70	130	≥ 65	4,53*	25	150	64.00

* Doporučené zatížení: jsou uvedeny pro skupinové použití v nenosných konstrukcích podle ETAG001, část 6; platí pro kotvy správně instalované při maximální hloubce vkládání; zahrnují dílčí bezpečnostní faktor a celkový bezpečnostní faktor při spolupůsobení 1,4. Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení závisí na druhu zatížení a musí být převzat z vnitrostátních předpisů. Pro konstrukci kotev musí být zohledněny všechny režimy selhání kotev a celé relevantní evropské technické posouzení výrobku. Více informací naleznete v Evropském technickém schválení ETA.

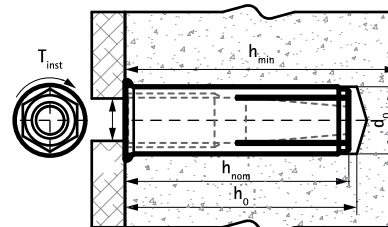

Doplňky

WDI1 Narážecí nástroje
WIS Čistící kartáčky
WIS Vzduchové pumpy

Doplňky

WDI1 Vrták s dorazem
WSDS+ Vrták 3 břity