



WGB-M Kotvy do pórobetonu

(L 03 82)




Vlastnosti a výhody

- vnitřní připojovací závit umožňuje nastavit vzdálenost od kotvy k upevnění
- ihned po instalaci je možné plné zatížení
- instalace nevyžaduje vrtání
- rozpinání do 4 stran umožňuje vysoké zatížení, a to i v tažných zónách střeš a stropů
- vysoké zatížení možné díky samořezné expanzi
- materiál: ocel
- pozinkováno
- třída požární odolnosti R30-R120 pro navrhování kotevních prvků vystavených požáru
- schválení VdS pro aplikace se stabilními hasicími zařízeními (SHZ)



Výr. č.	Kód	d (mm)	Závit (M)	$l_{s,min}$ (mm)	h_{min} (mm)	T_{inst} (Nm)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
6103510	WGB-M	16	M10	10-18	175	8	25	150	96.00
6103512	WGB-M	16	M12	12-18	175	8	25	150	88.00

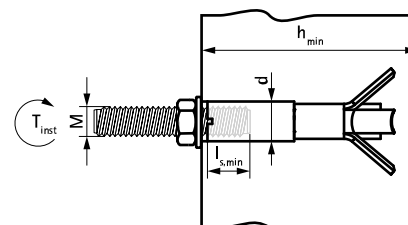

Doplňky

WGB-M Osazovací nástroj
WIS Závitové tyče
BIS Matice šestihranné (zp)