

WTB7 Průvlekové kotvy



(L 03 45)

vysoce výkonná expanzní kotva pro netrhlinový beton



Vlastnosti a výhody

- vysoká únosnost
- vhodné pro převlečnou i průvlekovou montáž
- dvě kotevní hloubky zajišťují flexibilitu instalace
- schválení ETA varianta 7 pro netrhlinový beton
- materiál: ocel
- pozinkováno
- druh podkladu:
 - netrhlinový beton
 - přírodní kámen

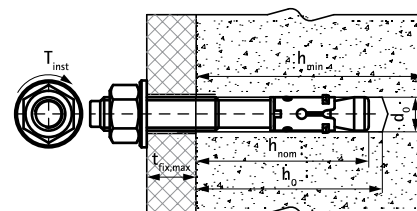

Výr. č.	Kód	Velikost	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Dop. zatížení v tahu netrh. beton C20/25 (kN)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
609837080	WTB7 8x75	M8	75 mm	8	55	100	55	10	4,76*	100	33.00
609837081	WTB7 8x95	M8	95 mm	8	55	100	55	30	4,76*	100	37.00
609837082	WTB7 8x115	M8	115 mm	8	55	100	55	50	4,76*	100	43.00
609837100	WTB7 10x95	M10	95 mm	10	59	100	59	25	4,76*	50	62.20
609837101	WTB7 10x115	M10	115 mm	10	59	100	59	45	4,76*	50	72.20
609837102	WTB7 10x130	M10	130 mm	10	59	100	59	60	4,76*	50	79.30
609837120	WTB7 12x100	M12	100 mm	12	80	136	80	5	9,92*	50	95.30
609837121	WTB7 12x120	M12	120 mm	12	80	136	80	25	9,92*	50	110.00
609837122	WTB7 12x150	M12	150 mm	12	80	136	80	55	9,92*	50	120.00
609837123	WTB7 12x180	M12	180 mm	12	80	136	80	85	9,92*	50	140.00
609837160	WTB7 16x150	M16	150 mm	16	100	170	100	30	15,71*	25	240.00

* Doporučené zatížení: jsou uvedeny pro jednotlivé kotvy; platí pro kotvy správně instalované při maximální hloubce vkládání; zahrnují dílčí bezpečnostní faktor a celkový bezpečnostní faktor při spolupůsobení 1,4.

Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení závisí na druhu zatížení a musí být převzat z vnitrostátních předpisů. Pro konstrukci kotev musí být zohledněny všechny režimy selhání kotev a celé relevantní evropské technické posouzení výrobku.

Více informací naleznete v Evropském technickém schválení ETA.

Doplňky

WIS Čistící kartáčky
WIS Vzduchové pumpy
WDI1 Vrták s dorazem

Doplňky

WSDS+ Vrták 3 břity