


## Walraven Maxx Stěnové úchyty

(H2 05 11)


k připojení profilů Maxx ke stěnám, podlaze nebo stropům

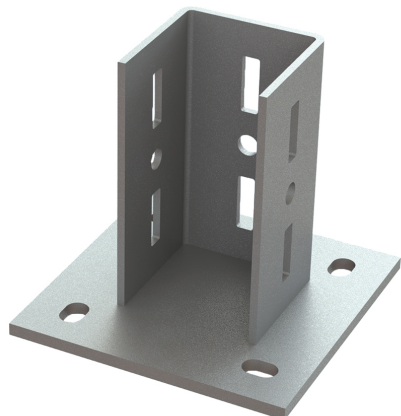

### Vlastnosti a výhody

- U-profil přivařený na velkou základovou desku
- pro připojení profilů Maxx ke stěně, podlaze nebo stropu
- otvory jsou kompatibilní s montážními profily
- svařeno CO<sub>2</sub>
- materiál: základová deska z oceli (typ S275); U-profil z oceli (typ S235)
- žárový zinek

| Výr. č. | Typ   | L      | B    | H    | h    | s    | d1      | d2      | S    | k    | k1   | M.Bal. | Hmot./MJ |
|---------|-------|--------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|--------|----------|
|         |       |        | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)    | (mm)    | (mm) | (mm) | (mm) |        | (g)      |
| 6581818 | BP80  | 185 mm | 185  | 210  | 80   | 10,0 | 25 x 14 | 45 x 14 | 81   | 130  | 130  | -      | 4349.00  |
| 6581820 | BP100 | 220 mm | 220  | 210  | 100  | 10,0 | 24 x 18 | 45 x 14 | 101  | 160  | 160  | -      | 6360.00  |
| 6581821 | BP120 | 240 mm | 220  | 210  | 120  | 10,0 | 24 x 18 | 45 x 14 | 101  | 160  | 180  | -      | 7080.00  |

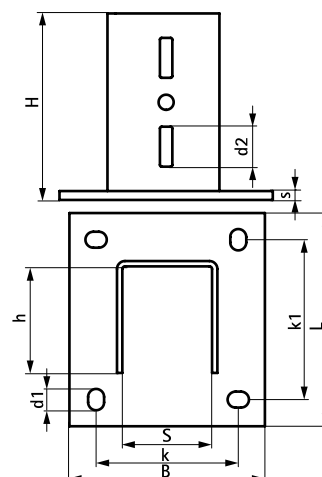

### Doplňky

Walraven Maxx Lišty  
Walraven Maxx Svorníkový šroub