


Walraven PushStrut Spojovací čep

pro snadnou instalaci složitých montážních konstrukcí

(H 29 05)

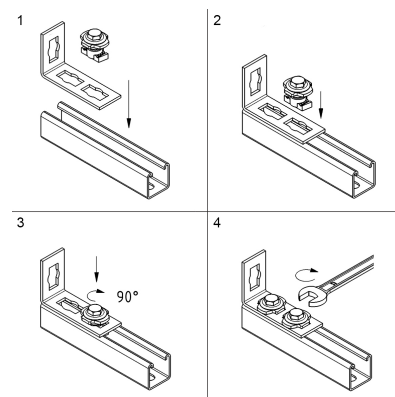


Vlastnosti a výhody

- univerzální čep: jednoduše možno kombinovat se všemi běžnými Strut profily a všemi BIS PushStrut spojkami
- ozubení ve spojení s předmontovaným spojením nabízí větší stabilitu
- časově úsporné a flexibilní
- snadno demontovatelné a opakovaně použitelné
- 3D konstrukce díky 3D spojkám
- materiál: ocel
- pozinkováno

Výr. č.	L	B	h	s	s1	SW1	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
66519910	36 mm	40	15	4,0	8,0	17	5 000	3 000	50	83.00

Maximální dovolené zatížení (F_{a,z}) v tabulce se vztahuje k lištám a konzolám s tloušťkou materiálu 2,5 mm. F_a, z při tloušťce profilu 2,0 mm = 4500 N. F_a, z při tloušťce profilu 1,5 mm = 3500 N.

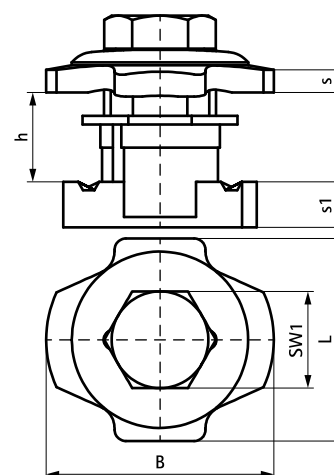

Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážní lišty (pg)
Walraven PushStrut Plochá spojka
Walraven PushStrut Úhlová spojka HD

Doplňky

BIS PushStrut Spojka 90° 3D
Walraven PushStrut T-Spojka
Walraven PushStrut 3D Spojka