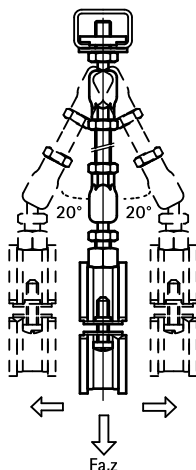


Walraven RapidRail® Výkyvné čepy


(G 30 60)

upevnění na lišty Walraven RapidRail®

RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-11

Vlastnosti a výhody

- kluzná matice s výkyvným čepem, podložka BIS RapidRail® pružina
- doporučeno pro kovová potrubí až do DN 50, pro plastová potrubí až do DN 100
- pro lišty 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- připraveno k použití, rychlé a snadné upevnění, drží na daném místě před finálním dotažením
- s inspekčním otvorem pro kontrolu hloubky zašroubovaného závitu (pozor: pokud je závit moc hluboko, je výkyvný čep zablokován)
- hloubka zašroubování je rozmanitá (podívejte se na LU)
- materiál: kovové části z oceli 1.0332; pružiny z POM (polyoxymethylen), zelená
- pozinkováno

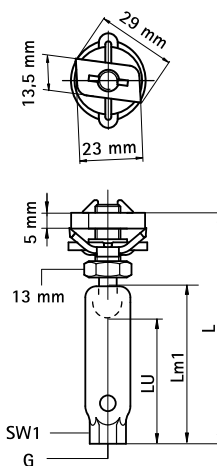

Výr. č.	G	L	LU	Lm1	SW1	T _(inst.)	Pro lišty	F _{a,z}	F _{a,x}	RAL	M.Bal.	V.Bal.
6520100	M8	45 mm	18	25	10	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2 000	182	RAL ¹	25	250
6520200	M8	70 mm	43	50	10	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2 000	182	RAL ¹	25	250
6520110	M10	45 mm	18	25	12	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2 000	226	RAL ¹	25	250
6520210	M10	70 mm	43	50	12	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2 000	226	RAL ¹	25	250

RAL¹ = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/D v kombinaci s lištami 30x15, 30x30, 30x20 a 30x45.

Pro detailní technické informace o RAL certifikovaných produktech, se podívejte na technický list RAL v našem webovém katalogu.

Všimněte si prosím! Použijte vždy 2 výkyvné čepy a zajistěte dodatečně šestihrannou maticí (viz. obrázek). Maximální dilatační délka se může měnit závislosti na vzdálenosti upevnění (strop - potrubí). Tento výškový rozdíl musí být vždy brán v potaz.

Je třeba použít v kombinaci s BIS Výkyvné držáky. Výrobek najdete na stránce E 10 05.

Doplňky

BIS Výkyvné držáky
Walraven Závitové kolíky
Walraven Závitové tyče

Doplňky

Walraven RapidRail® Montážní lišty
Walraven RapidRail® Konzoly