


Walraven Strut Podlahové uchycení (BUP1000)

(H 12 13)

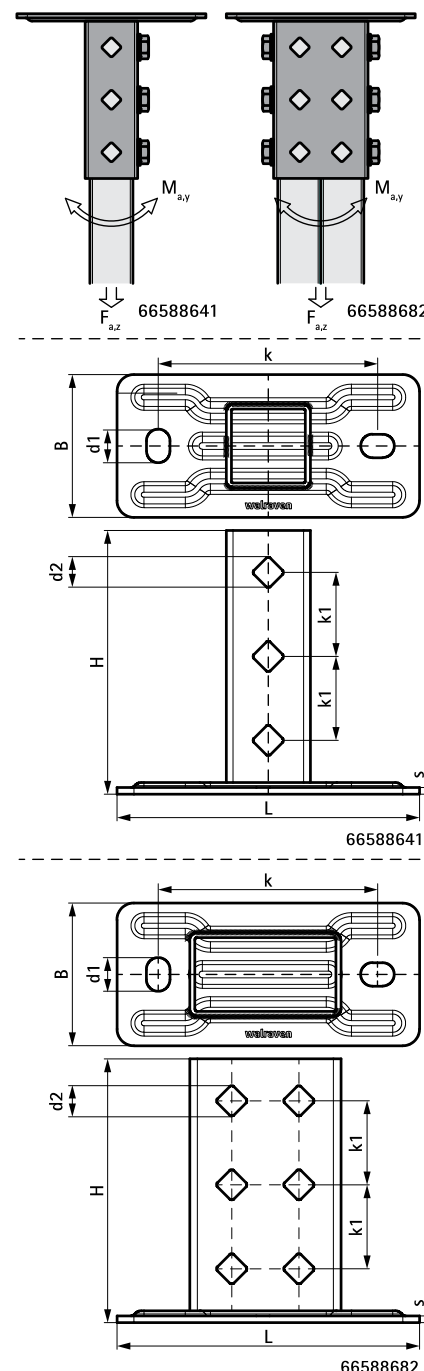

Vlastnosti a výhody

- mohutné podlahové upevnění pro lišty Strut
- mohou být použity spolu s křídlovými nebo průchozími šrouby
- výrobek č. 66588641: pro Rail Strut 41x41 + 41x21D
- výrobek č. 66588682: pro Rail Strut 41x82 + 41x41D
- tvar děr je přizpůsoben tvaru děr u lišt Strut
- uzavřený profil pro zvýšenou pevnost konstrukce
- materiál: ocel 1.0332
- povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
 - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

Výr. č.	L	B	H	s	d1	d2	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	M.Bal.	Hmot. /MJ
66588641	180 mm	85 (mm)	157 (mm)	4,0 (mm)	20 x 14 (mm)	13,8 (mm)	130 (mm)	50 (mm)	4 242 (N)	5 303 (N)	258,0 (Nm)	10	1030.00 (g)
66588682	180 mm	85 (mm)	157 (mm)	4,0 (mm)	20 x 14 (mm)	13,8 (mm)	130 (mm)	50 (mm)	7 273 (N)	10 303 (N)	606,0 (Nm)	5	1290.00 (g)

Výrobek č. 66588641: F_{a,z}: max. dovolené zatížení v kombinaci se 3 kluznými maticemi M10, utaženými na 40 Nm.
 Výrobek č. 66588682: F_{a,z}: max. dovolené zatížení v kombinaci se 6 kluznými maticemi M10, utaženými na 40 Nm.
 F_{a,z 2}: max. dovolené zatížení v kombinaci s 2 průchozími šrouby M10, utaženými na 40 Nm.
 M_{a,y}: max. moment v kombinaci se 2 průchozími šrouby M10, utaženými na 40 Nm.

Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážní lišty (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Kluzné matice s plast. křídélky
 Walraven Podložky (plošné) (BUP1000)

Doplňky

BIS Šrouby se šestihrannou hlavou (BUP1000)
 WTB1 Průvlekové kotvy

Alternativa

Walraven RapidStrut® Stěnový úchyt G2 (BUP1000)