

Walraven Strut Stěnový úchyt (slot ze strany)

(H 12 50)


upevnění na zeď



6658 3 801




6658 3 802



Vlastnosti a výhody

- rychlá instalace
 - ideální pro upevnění montážních lišt RapidStrut® jako příčníků v šachtách nebo regálech
 - vhodné pro lišty typu 21, 41 nebo 21 dvojité
 - s předmontovanými šrouby M10x16mm / SW17 a podložkami 10,5x40mm
 - pozinkováno
- materiál: ocel 1.0332

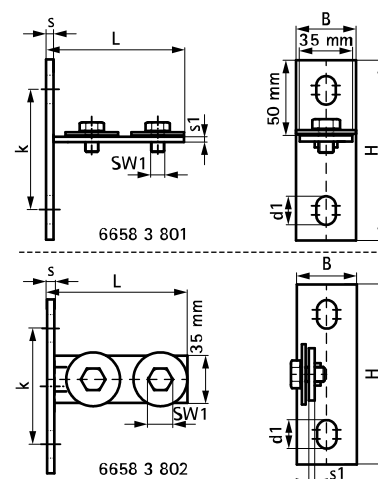

Výr. č.	Model	L	B	H	s	s1	d1	k	T _(inst.)	F _{a,y}	F _{a,y2}	F _{a,x}	F _{a,x 2}	M.Bal.
66583801	Horizontální	104 mm	40 (mm)	120 (mm)	5,0 (mm)	4,0 (mm)	19 x 13 (mm)	80 (mm)	15,0 (Nm)	4 280*	9 880**	1 760*	1 980**	25
66583802	Vertikální	104 mm	40 (mm)	120 (mm)	5,0 (mm)	4,0 (mm)	19 x 13 (mm)	80 (mm)	15,0 (Nm)	4 280*	9 880**	1 760*	1 980**	25

* F_{a,y} a F_{a,x} upevněné na lištu typu L (tloušťka 1,5 mm) s M12 a 25 Nm.
 ** F_{a,y2} a F_{a,x2} upevněné na lištu typu H (tloušťka 2,5 mm) s M12 a 35 Nm.