

Walraven VibraTek® MR-L 3000/M10 pryžová vyrovnávací podložka


(L2 05 21)

pryžový držák s připojením M10 pro snížení vibrací a vyrovnání zařízení



Vlastnosti a výhody

- doporučeno pro stroje s pracovními otáčkami nad 2500 ot/min, které poskytují stupeň izolace proti vibracím od 75 % do 80 %
- jednoduchá instalace bez nutnosti připevnění k nosné konstrukci
- rozsah pracovních teplot od -90 °C do 150 °C
- pryžový prvek s maticemi DIN 934 a podložkami DIN 9012, které jsou součástí dodávky pro montáž a vyrovnání zařízení
- kovové a pryžové části lze recyklovat
- tvrdost 45 Shore A

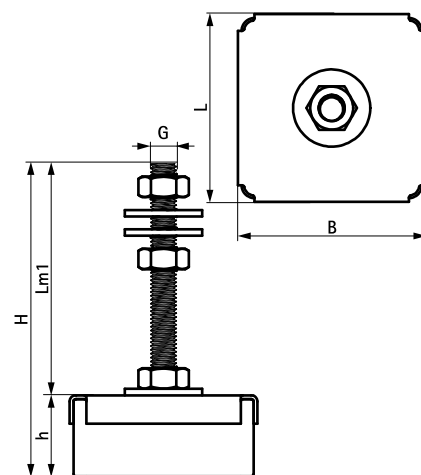

Výr. č.	G	L	B	H	h	Lm1	Min. zatížení	Max. zatížení	Min. optimální zatížení	Max. optimální zatížení	Max. průhyb	M.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)		(g)
2800103000	M10	73 mm	73	121,5	31,5	90	20	3 000	100	2 500	7,5	50	380.00

Další technické informace naleznete v technickém listu výrobku.