

Walraven VibraTek® PR-T Antivibrační podložka


(L2 05 72)

univerzální pryžová podložka pro všeobecné vibroakustické izolační aplikace



Vlastnosti a výhody

- ideální pro použití jako pružná izolační podložka pod stroje a kovové konstrukce
- jednotlivé díly o rozměrech 50x50 mm lze snadno rozřezat do požadovaného tvaru podpěry
- při použití šroubu se šestihrannou hlavou se přemění na pružnou podložku
- tvrdost 45 Shore A
- rozsah pracovních teplot od -90 °C do 150 °C
- opakované použití v případě přemístění stroje
- jednoduché řezání a instalace
- dodává se jako podložka ze 64 bloků (8x8) spojených membránou

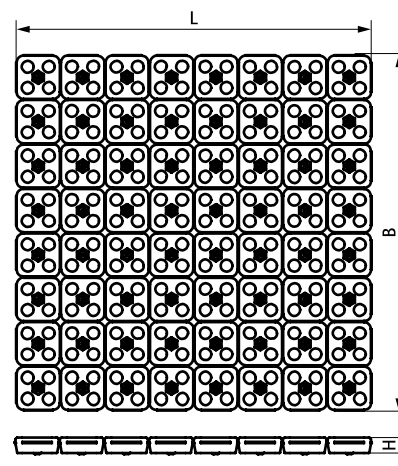

Výr. č.	L	B	H	Min. zatížení	Max. zatížení	Min. optimální zatížení	Max. optimální zatížení	Max. průhyb	M.Bal.	Hmot./MJ
		(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)		(g)
2801200400	411,2 mm	411,2	18	2 500	74 000	9 000	52 000	4,5	5	2780.00
*	50 mm	50	18	39	1 156	140	812	4,5	-	

* Údaj o parametrech na jednu pryžovou desku o rozměrech 50x50 mm.

Další technické informace naleznete v technickém listu výrobku.