

Walraven VibraTek® SA-2 Absorbér hluku


(L2 05 51)

absorpční pryžový tlumič pro izolaci kontaktu kovu s kovem



Vlastnosti a výhody

- univerzální absorpční tlumič z viskoelastické pryže, který zabraňuje kontaktu kovu s kovem ve spojených nebo upevněných plochách
- jednoduchá instalace
- s otvorem Ø 14 mm pro použití se závitovými tyčemi M10 a M12
- rozsah pracovních teplot od -90 °C do 150 °C
- zabraňuje přenosu vibrací a hluku

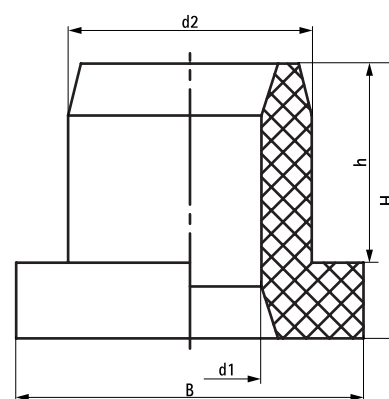

Výr. č.	B	H	h	d1	d2	Min. zatížení	Max. zatížení	Min. optimální zatížení	Max. optimální zatížení	Max. průhyb	M.Bal.	Hmot./MJ
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)		(g)
2801000300	Ø 33,5	26,5	19,2	Ø 13,8	23,5	10	300	10	250	3,0	200	12.00