

Walraven VibraTek® SA-3 Absorbér hluku

(L2 05 54)

absorpční pryžový tlumič pro izolaci kontaktu kovu s kovem




2801100300



2801100450

Vlastnosti a výhody

- je tvořen dvěma pryžovými částmi, které do sebe zapadají, takže je vhodný pro různé tloušťky upevňovacích prvků
- ideální antivibrační řešení pro vzduchotechnická zařízení
- pro použití se závitovými tyčemi M8
- rozsah pracovních teplot od -90 °C do 150 °C
- univerzální viskoelastický dvoudílný pryžový tlumič pro zabránění kontaktu kovu s kovem ve spojovaných nebo upevňovaných plochách
- jednoduchá instalace
- zabraňuje přenosu vibrací a hluku

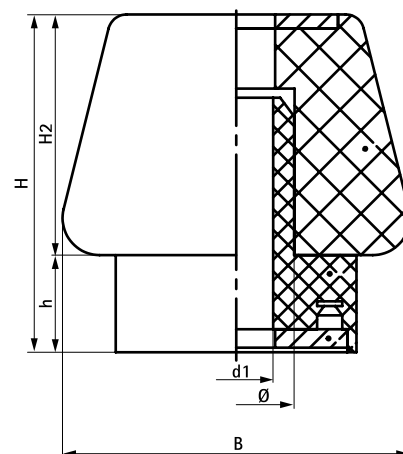

Výr. č.	B	H	h	H2	d1	Ø	Barva	Min. zatížení	Max. zatížení	Min. optimální zatížení	Max. optimální zatížení	Max. průhyb	M.Bal.	Hmot./MJ
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)		(g)
2801100300	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Grey + green	5	300	5	200	7,0	150	40.00
2801100450	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Black + green	10	450	10	400	7,0	150	40.00