

Walraven VibraTek® SB-FF Silentbloky


(L2 05 66)

gumový silentblok se dvěma vnitřními závitů



Vlastnosti a výhody

- univerzální pryžový tlumič, ideální pro použití se všemi druhy odpruženého uchycení při montáži zařízení
- ideální pro použití se stroji a zařízeními namontovanými na kovovém podkladu
- pouze pro použití v tlaku
- SB-FF se dvěma vnitřními závitů
- rozsah pracovních teplot od -90 °C do 150 °C
- k dispozici ve čtyřech provedeních: (1) SB-MM se dvěma vnějšími závitů, (2) SB-MF s jedním vnějším a jedním vnitřním závitů, (3) SB-FF se dvěma vnitřními závitů a (4) SB-M s jedním vnějším závitů a gumovou podložkou

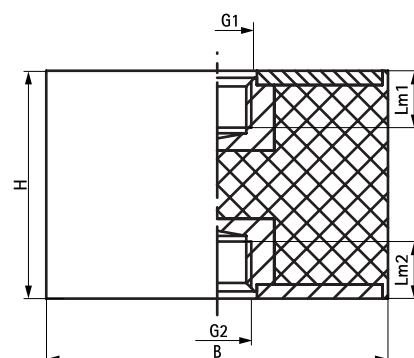

Výr. č.	B (mm)	H (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. optimální zatížení (N)	Max. průhyb (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2801600181	20	20	M8	M8	6	6	180	2,0	100	19.11
2801600291	25	20	M8	M8	6	6	290	2,0	100	24.15
2801600420	30	25	M8	M8	7	7	420	2,5	100	52.00
2801600750	40	40	M8	M8	7	7	750	4,0	100	95.00
2801601170	50	40	M10	M10	7	7	1 170	4,0	50	174.00
2801601690	60	40	M12	M12	10	10	1 690	4,0	100	246.00