


Walraven Yeti® 335 Podpůrná sada

pro instalace na střechách

(104 15)



6768 5 501



6768 5 502



Vlastnosti a výhody


- kompletní sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných střechách
- vhodné pro širokou řadu běžných klimatizačních, ventilačních jednotek apod.
- s neklouzavou antivibrační podložkou
- předurčená nosnost: není nutná kalkulace
- zařízení nesmí být těžší než 150 kg
- vrchol zařízení nesmí být výše než 1,2 m nad úroveň střechy
- výlisky vyrobeny z WPC, kompozitní recyklovaný plast a dřevní drt
- povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
 - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- redukce zvuku podle normy EN ISO 10140-1 a EN ISO 10140-3 až 31 dB(A)
- sady splňují požadavky normy DIN 18531-1
- odolnost proti UV záření podle EN ISO 16474-3: 2014-02 - kvalifikováno ITB
- výrobek č. 67685501 se skládá z:
 - 4 x BIS Yeti® 335 včetně neklouzavé antivibrační podložky vyrobené z gumy
 - 2 x 1,5 m RapidStrut® Montážní lišta DS 5 (BUP1000), předmontovaná s 0,5 m svislými rameny na obou stranách, připravená k zasunutí do BIS Yeti® 335
 - 2 x 1 m RapidStrut® Montážní lišta DS 5 (BUP1000) jako příčné propojení s rámem. Připojovací prvky jsou předmontovány na rámu.
 - všechny připojovací prvky, koncové uzávěry lišt a šrouby jsou součástí dodávky a většina je předmontována
- výrobek č. 67685502 se skládá z:
 - 6 x BIS Yeti® 335 včetně neklouzavé antivibrační podložky vyrobené z gumy
 - 2 x 2 m a 4 x 1,5 m předřezaná BIS RapidStrut® Montážní lišta DS 5 (BUP1000), k použití jako podélné a příčné nosníky / lišty
 - 6 x 0,5 m BIS RapidStrut® Montážní lišta DS 5 (BUP1000), k použití jako svislá ramena s předmontovanými připojovacími prvky
 - všechny připojovací prvky, koncové uzávěry lišt a šrouby jsou součástí dodávky a většina je předmontována




Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259

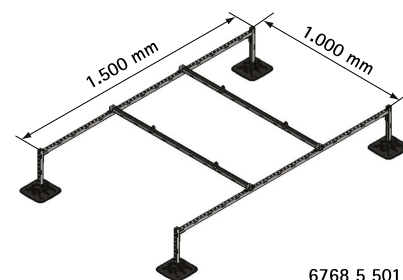

6768 5 501

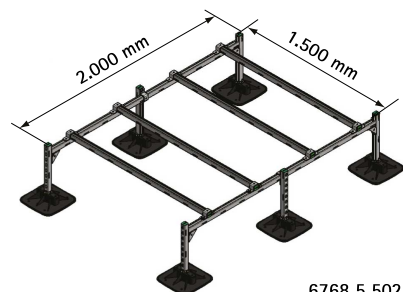

6768 5 502

Výr. č.	Model	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
67685501	BIS Yeti® 335 pro instalaci 1 zařízení	1	26900.00
67685502	BIS Yeti® 335 pro instalaci 2 zařízení	1	46800.00

Před montáží musí být zkontrolována nosnost střechy statikem.
Pokud jsou nutné nějaké konstrukční úpravy, kontaktujte technické oddělení Walraven.

Doplňky

Walraven Yeti® Triplex podložka

Alternativa

Walraven Yeti® 280 Systém podpory