

Walraven Yeti® 335 přechod s 2 stupni

(I 10 15)

předmontovaný přechodový prvek pro střešní instalace



Vlastnosti a výhody

- kompletní sada pro montáž lávek na ploché a mírně skloněné střechy
- s protiskluzovou antivibrační podložkou (u střech z PVC musí být instalována separační vrstva, která chrání před migrací změkčovadel - viz Walraven BIS Yeti® Triplex podložka)
- předurčená nosnost: není nutná kalkulace
- předem sestavená sada připravená k použití pro rychlou instalaci
- se zábradlím z lišty bez perforace
- výlisky vyrobeny z WPC, kompozitní recyklovaný plast a dřevní drť
- odolné vůči UV záření a chemickým vlivům
- lištové konstrukce: povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
 - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- rošty / schůdky: povrchová ochrana:
 - žárově zinkováno
 - redukce zvuku podle normy EN ISO 10140-1 a EN ISO 10140-3 až 31 dB(A)
 - odolnost proti UV záření podle EN ISO 16474-3: 2014-02 - kvalifikováno ITB
 - konstrukce podle normy EN 14122



Nr.
1762-001-19




ITB No.
LZM00-02259



Výr. č.	L	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
67685821	1 811 mm	967 mm	1 362	1 000	1 508	372	440	2 000	1	109000.00

Pro detailní kalkulaci zatížení prosím kontaktujte Walraven technickou podporu.

V případě, kdy je používána podpora na střeše, je instalatér povinen ověřit maximální nosnost střechy!

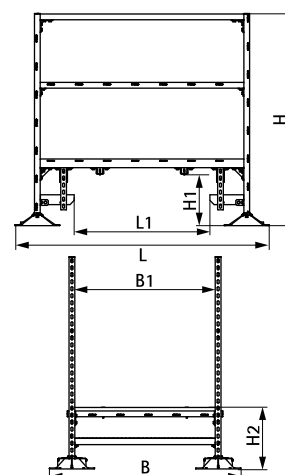

Doplňky

Walraven Yeti® Triplex podložka