

starQuick® Objímky (šedé)



(C 05 05)

pro upevnění elektro a vodo-topo potrubí na stěnu, podlahu nebo strop 10 - 65 mm




Vlastnosti a výhody

- jednodílná objímka
- přichytka uzavřete tlakem na potrubí
- pro venkovní použití a instalace v plaveckých bazénech, chemických továrnách, zinkovnách apod.
- díky patentovanému profilu je možné skládat objímky k sobě jednu vedle druhé
- materiál: upravený PA6 (polyamid), šedá (odpovídá RAL 7035)
- odolné proti UV, stárnutí, oleji a benzínu
- nekorodují, recyklovatelné, bezhalogenové
- odolné proti teplotám: od cca -40 °C do cca. +90 °C (dlouhodobě); krátkodobě do cca +130 °C

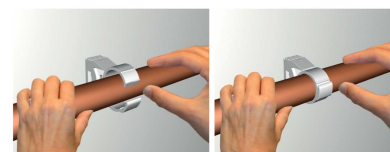

kiwa

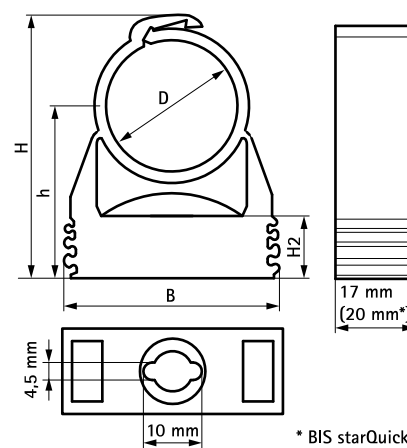

* BIS starQuick®
Ø 59 - 65 mm

Doplňky

starQuick® Duo - stěnové úchyty
starQuick® Natloukací hmoždinky
starQuick® Upevňovací matice

Alternativa

starQuick® Objímky - M6 (šedé)




starQuick® Objímky (šedé)

pro upevnění elektro a vodo-topo potrubí na stěnu, podlahu nebo strop 10 - 65 mm

(C 05 05)



posouzení zatížení na konečný produkt. Garance vlastností produktu při specifických aplikacích nemůže být založena na základě našich specifikací.

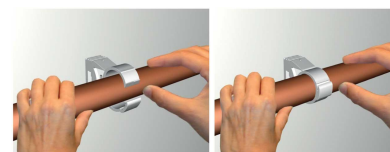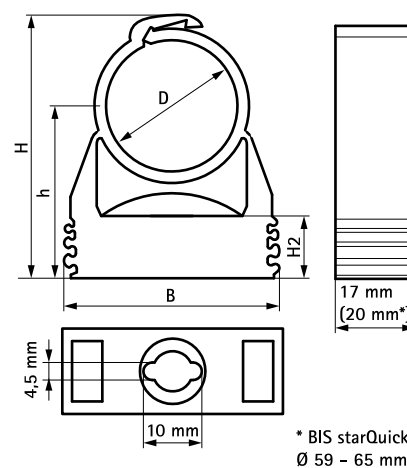
kiwa


* BIS starQuick®
Ø 59 - 65 mm

Doplňky

starQuick® Duo - stěnové úchyty
starQuick® Natloukací hmoždinky
starQuick® Upevňovací matice

Alternativa

starQuick® Objímky - M6 (šedé)