


BIS Dobbeltholder

(K 15 25)

dobbelt befæstelse af 2 rørbøjler til væg eller loft


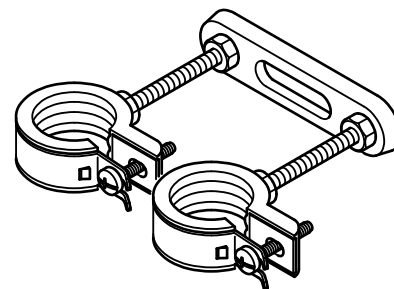


Funktioner og fordele

- med fast centerafstand
- elforzinket
- materiale: stål

Art.nr.	VVS nr.	G	L	k (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke1	Pakke2
6748055		M8	75 mm	55	1.250	50	500
6748065	018045707	M8	85 mm	65	1.010	50	500
6748085	018045709	M8	105 mm	85	730	50	500
6748105	018045710	M8	125 mm	105	420	50	500
6748150		M8	170 mm	150	270	50	300

Max. tilladte belastning: begge fastgørelsespunkter er ligeligt belastede.

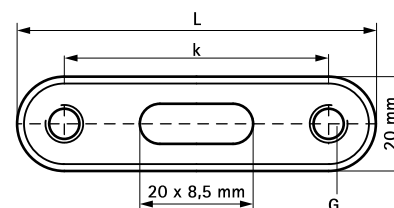

Supplement

Walraven Gevindstuds

Alternativ

BIS Dobbelt justerbar rørholder