


# BIS Duplo KS

til metalrør 15 - 22 mm


(C 10 55)

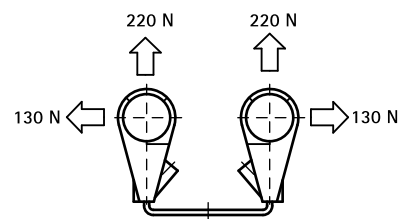

## Funktioner og fordele

- dobbelt rørbøjle
- rørbøjlen kan flyttes både åben som lukket  
- først endelig monteret når den er sikret
- plastik rørbøjle forhindrer lyd som stammer fra ekspansion eller sammentrækninger af røret
- justerbar afstand mellem væg og rør
- låse skrue forbundet med rørbøjlen, hvilket sikrer at skruen ikke forsvinder
- materiale: beslag lavet af stål; rørbøjle lavet af PP (polypropylen), hvid
- brandklasse B2
- genbrugelig, resistent overfor UV og ældning
- elforzinket
- temperatur resistent: fra ca. -30 °C op til +90 °C (konstant); kort op til ca. +110 °C

| Art.nr. | D<br>(mm) | D<br>(°) | DN | B<br>(mm) | H1<br>(mm) | h1<br>(mm) | Farve           | F <sub>a,z</sub><br>(N) | F <sub>a,x</sub><br>(N) | Pakke1 |
|---------|-----------|----------|----|-----------|------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 3225015 | 15        | -        | -  | 82        | 57 - 69    | 45 - 57    | Hvid (RAL 9018) | 220                     | 130                     | 50     |
| 3225022 | 22        | 1/2      | 15 | 89        | 64 - 76    | 49 - 61    | Hvid (RAL 9018) | 220                     | 130                     | 50     |

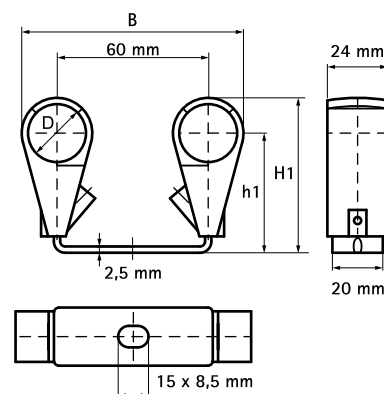

## Supplement

Walraven Plugs og Befæstelse  
Walraven Gulv / Radiator Beslag