


BIS Glideenhed (BUP1000)

(E 10 35)

befæstelse med skydende komponenter

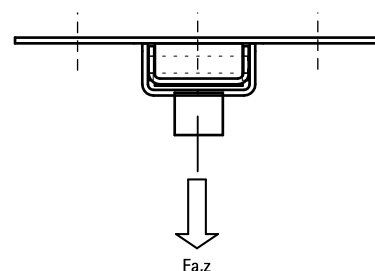


Funktioner og fordele

- enkelt support til rør ekspansion
- sikringsmekanisme holder glideenheden på plads
- monteres direkte på bygningskonstruktionen eller i kombination med skinnesystemer
- velegnet til loftsmontage (hængende) og gulvmontage (stående monteret)
- meget lav installationshøjde, velegnet til små rum
- flere kombinationsmuligheder, kan monteres med Bifix® G2 eller HD1501 rørbøjler
- materiale: metaldele lavet af stål; plastdele lavet af POM (polyoxymethylen)
- brandtestet i henhold til EN 1363-1
- friktionskoefficient $\mu = 0,18$; glidende friktionskoefficient $\mu = 0,14$
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- temperatur resistent op til +120 °C



Art.nr.	WVS nr.	Model	G	L	B	H	s	d1	k	SL (max.)	F _{a,z} (N)	Pakke1
6668310		Enkel	M8/10	130 mm	200	30,5	4,0	21 x 11	96	100	3.500	5
6668312		Enkel	M10/12	130 mm	200	32,5	4,0	21 x 11	96	100	4.800	5
6668316	0180668 26	Enkel	M16	130 mm	200	30,5	4,0	21 x 11	96	100	4.800	5

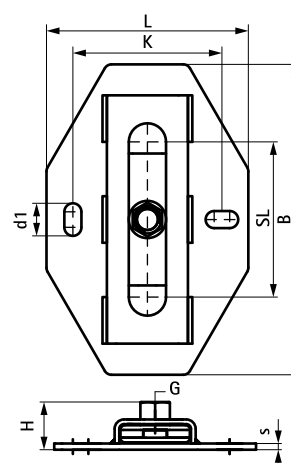

Supplement

Walraven Gevindstuds
Walraven Gevindstang
WTB1 Gennemstiksanker

Alternativ

BIS Ekspansions Styreenhed (BUP1000)