

BIS HK

befæstelse i beton & mursten

(L 05 60)



Funktioner og fordele


- til montering af stål kabler, patentbånd eller kæder til beton eller fast mursten
- for ophængning af statiske belastninger, såsom ventilationskanaler, nedsænkede lofter mm. til beton
- også egnet til udendørs brug
- borer et 8 mm hul og hammer HK wire ankeret fast
- HK: til kabler / BIS DobyGrip
- materiale: rustfrit stål 1.4401 (AISI 316)
- mere brandsikker end plast-plugs
- testet af CSTB
- test report EP0D/06-05 (HK)

CSTB
le futur en construction

HK: Report EP0D/-6-05

Art.nr.	Model	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	CSTB	Pakke1	Pakke2
61073134	HK, uden hætte	800	800	CSTB	200	1.200
61073224	HK, med hætte	800	800	CSTB	100	600

Maks. tilladte belastning (F_a) i beton (350 kg/m^3), borer et hul $\varnothing 8 \text{ mm}$.
Sikkerhedsfaktor 1:4.

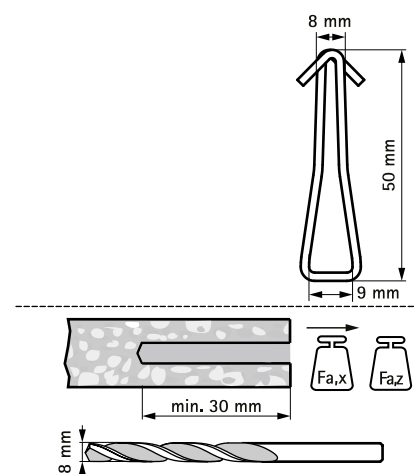

Supplement

BIS Patentbånd - Forzinket
BIS Kæde (DIN 5685)
BIS DobyGrip Løkke

Supplement

BIS DobyGrip Karabinhage
BIS DobyGrip Stålwire Rulle