

BIS Trapezophæng 678

til ophæng i lofter og trapezplader

(K 25 05)




Funktioner og fordele


- til befæstelse på profil tagplader ved hjælp af nitter eller gevindstænger
- til hængende sprinklerrør op til DN 50 i tagdækning i henhold til VdS retningslinjer
- variabel afstand til taget ved brug af gevindstænger
- materiale: stål
- pre-galvaniseret
- med VdS-godkendelse - certifikat nummer G 4070033

Art.nr.	VVS nr.	G	$F_{a,z}$ (N)	VdS	Pakke1
6785001	018045223	Ø 13,0 mm	2.300	VdS	50
6785008	018045108	M8	2.300	VdS	50
6785010	018045110	M10	2.300	VdS	50

Maksimal brudstyrke ($F_{a,z}$) afhænger af brudstyrken på de trapezformede tagplader. Før monteringen skal tagets maks. belastning bekræftes af en bygningsingeniør.

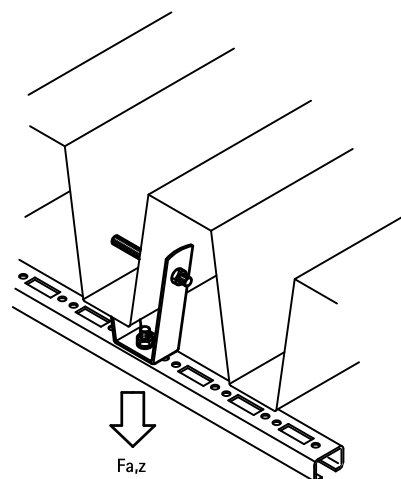

Cert.Nr.
G 4070033

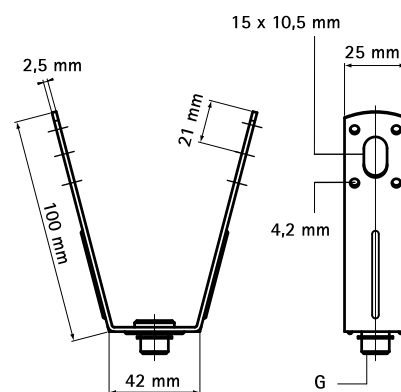

Supplement

BIS Hultang
BIS Møtrik
BIS Stålsætskruer