


BIS Glideblok GFRP (BUP1000)


(E 10 45)

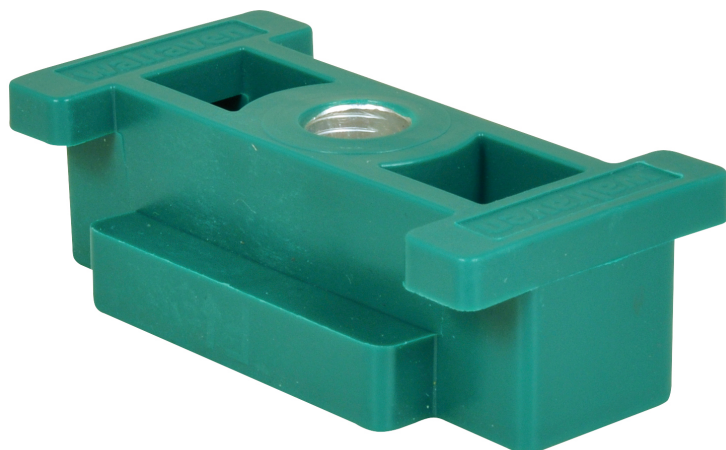

Funktioner og fordele

- fleksibelt glideelement til udvidelse af rør
- også egnet til tværgående snit
- suitable for all BIS RapidStrut® Fixing Rail excluding DS5
- egnet til loftmontage (hængende) og gulvmontage (stående montering)
- meget lav installationshøjde, deraf kræves mindre plads
- bevægelse vælges frit, begrænsninger og befæstelse med u-skiver
- materiale: profilmøtrik lavet af stål; plastik dele lavet af polyamid 6 (PA6), 30% forstærket glasfiber
- glidefriktionskoefficient $\mu = 0,30$
- overfladebehandling:
- produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
- velegnet til inden- og udendørs brug
- modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- temperaturbestandighed fra -30 °C til $+90\text{ °C}$

Art.nr.	VVS nr.	G	L	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke1
6662810	018043485	M10	70 mm	35	22	1.550	20

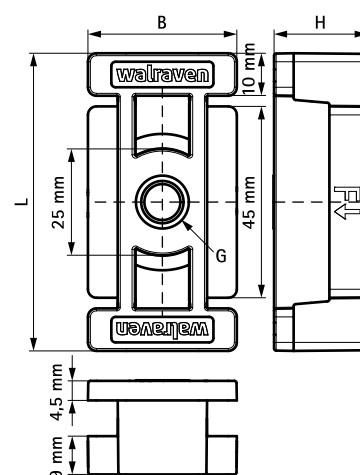

Supplement

Walraven RapidStrut® Profilskinne
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Profilskinne (PG)
Walraven Strut Gevindplade - U-formet
(BUP1000)

Alternativ

BIS Glideforbindere
BIS Kompensator