


BIS Lodrette Rørbeslag

for lodrette rør DN 70 - DN 200

(A 30 05)

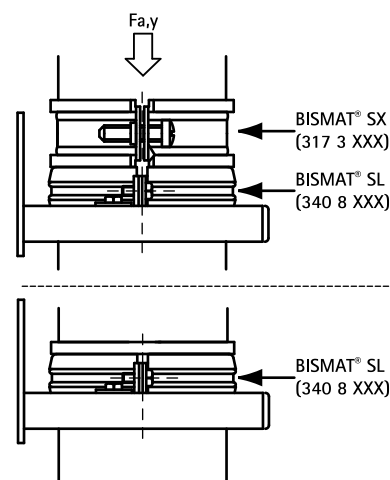


Funktioner og fordele

- konsol sæt med BISMAT® SL Ekspansions rørbøjle
- montering uden spænding for optimal justering
- materiale: stål
- elforzinket
- lydisolerende indlæg i henhold til DIN 4109
- lydisolerende indlæg, EPDM gummi, sort
- gummi m. unik lydisolerende profil på yderkanterne
- indlæg er resistent overfor aldring

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	DN	B (mm)	k (mm)	F _{a,y} (N)	Pakke1
4323070		78	70	189	144	3.000	-
4323080		83	80	194	149	3.000	-
4323100	018009810	110	100	219	174	3.000	-
4323125		135	125	246	201	3.000	-
4323150		160	150	269	224	3.000	-
4323200		210	200	319	274	3.000	80

Maks. tilladte belastning ($F_{a,y1}$): distance mellem væg og midten af rørbøjlen ifm. test 130 mm. Når den anvendes i kombination med BISMAT® SX-Sokkel Rørbøjle er den maks. tilladte belastning beregnet ud fra SX Rørbøjlen (side A 30 15).

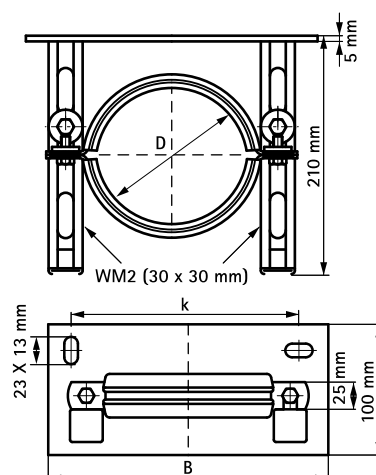

Supplement

BISMAT® SX Retningsbestemt Rørbøjle
BISMAT® SL Ekspansions Rørbøjler

Alternativ

BISMAT® 1000 Lodrette Rørbøjler