

BIS Strut rustfri stål justerbar support

(M 53 20)

til fiksering på vægge, gulve & lofter




Funktioner og fordele

- til vinklede installationer og særlig egnet til afstivning og forstærkning
- uendelig justerbar vinkel op til 90° med 2 huller Ø 13 mm
- passer til væg, gulv og loft eller direkte på skinner
- materiale: Rustfrit stål 1.4401 (A4) EN 10088, AISI 316

Art.nr.	VVS nr.	L	B	H	d1	d2	For skinne	F _{a,z} (N)	Pakke1
66587718	018041045	50 mm	78 (mm)	63 (mm)	Ø 13,0 (mm)	Ø 13,0 (mm)	Strut	5.000	10

Maks. tilladt belastning: når den anvendes i en vinkel på 45° på væg / loft.

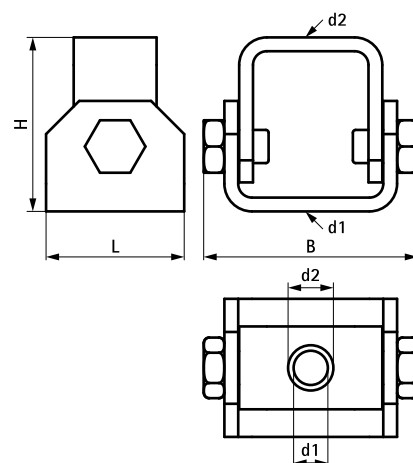

Supplement

Walraven RapidStrut® Rustfrit Stål
 Profilskinne
 Walraven RapidStrut® Profilskinne Dobbelt
 Rustfrit Stål
 Walraven RapidStrut® Rustfrit Stål

Supplement

BIS Rustfrit Stål Gevindstænger
 WTB1 Gennemstiksanker RF
 WDI1 Slaganker RF