


BIS Strut rustfrit stål T-formet plade

(M 53 10)

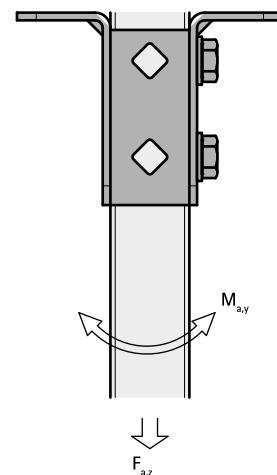


Funktioner og fordele

- meget fleksibel beslag for Strut skinner
- den åbne side af skinnen kan vendes til alle sider
- ekstra sikkerhed gennem forstærket bøjning
- hulmønsteret er tilpasset Strut skinner
- hulmønster for brug af gennemstiksbolter
- materiale: Rustfrit stål 1.4401 (A4) EN 10088, AISI 316

Art.nr.	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z} 2	M _{a,y}	Pakke1
66587361	138 mm	45 (mm)	100 (mm)	91 (mm)	4,0 (mm)	18 x 12 (mm)	42 (mm)	95 (mm)	50 (mm)	3.636 (N)	3.636 (N)	164,0 (Nm)	10

F_{a,z}: maks. tilladte belastning i kombination med 2 profilmøtrikker M10, spændt med 40 Nm.
F_{a,z} 2: maks. tilladte belastning i kombination med 2 bolte M10, spændt med 40 Nm.
M_{a,y}: maks. moment i kombination med 2 bolte M10, spændt med 40 Nm.

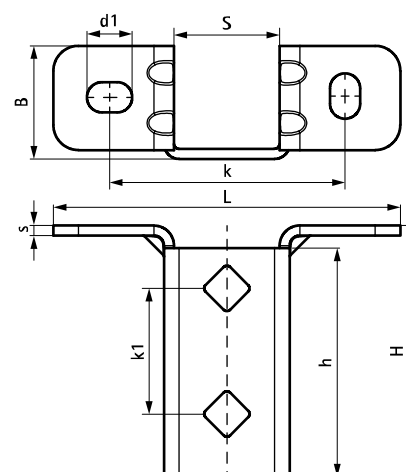

Supplement

Walraven RapidStrut® Rustfrit Stål
 Profilskinne
 Walraven RapidStrut® Profilskinne Dobbelt
 Rustfrit Stål
 WTR1 Gennemstiksbolter RF

Supplement

WD11 Slaganker RF
 Walraven RapidStrut® Rustfrit Stål
 Glidesko med vinger